ОАО"ХУАНЬ-ЦЗЕ" по производству нефтяного бурильного оборудования

http: //www.huanjie.com.cn

4000
5000
6000
7000

m

Знакомство с нашей компанией

ОАО"ХУАНЬ-ЦЗЕ" по производству нефтяного бурильного оборудования

специализируется в производстве, научно-исследовательской и технической разработках в отраслях газо-нефтяной промышленности при непосредственном сотрудничестве **Китайского геологоисследовательского университета (в Пекине).**

Главные виды деятельности:

1. Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти,газа и газового конденсата.
2. Предолставление услуг производств бурильных инструментов, керно-отборгого оборудования и инструментов для забоя скважин.
3. Предоставление услуг отбора керна.
4. Предоставление услуг анти-коррозийнной устойчивой работы для нефте-газовой промышленности.

Главные виды своих продукций:

Бурильные инструменты (УБТ, БТ , ВБТ и Немагнитные УБТ и толстостенный БТ) , интегральные спиральные УБТ , керноотборное оборудование и буровые инструменты для забоя скважин. Данные инструменты и оборудование предназначены для проведения морского и наземного бурения в глубинах более 5,000.метров: Вертикального, горизонтального, канатного, наклонного и турбинного бурения.

Кроме тех, еще изготовляем **Керноотборное оборудование для отбора изолированного керна, породоразрушющий инструмент, включающий в себя: бурильные головки для отбора керна, гидравлический забойный мотор, ясс, исследование условий использования бурового раствора при низкой или высокой температуре. Данные виды оборудования работают по РФ.**

При изготовлении своих продукцией, широко применяются нами квалифицированные технологии и передовые новые материалы, позволяющиесь значительно улучшать качество. Наше производство началось с 1997 года, имеем ряд оптовых инженеров и техников и способны подготовить подходящие проектирования бурильных инструментов и механизмов согласно разным требованиям от заказчиков. Все продукции сертифицированы API Spec7-1 , API Spec 5DP, ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 & CONFORMITY CERTIFICATE OF CNPC HSE MANAGEMENT SYSTEMS.

Таким образом, мы еще предоставляем анти-коррозийнную устойчивую услугу в отрасле газо-нефтяной промышленности.

В качестве профессионального производителя с историей более 20 лет, мы готовы удовлетворить любые ваши запросы и требования, чтобы сократить себестоимость вашего капиталовложения и повысить рабочую эффективность.

Приветствуем Вас на сотрудничество!

Сайт: www.huanjie.com.cn

Сертификаты

Certificate of Authority to use the Official API Monogram

License Number: 7-1-0468 **ORIGINAL**

The American Petroleum Institute hereby grants to

SHANXI HUANJIE PETROLEUM DRILLING TOOLS CO., LTD.
No. 114 Chaoyang West Street
Shouyang County
Jinzhong City, Shanxi
People's Republic of China

the right to use the Official API Monogram® on manufactured products under the conditions in the official publications of the American Petroleum Institute entitled API Spec Q1® and **API-7-1** and in accordance with the provisions of the License Agreement.

In all cases where the Official API Monogram is applied, the API Monogram shall be used in conjunction with this certificate number: **7-1-0468**

The American Petroleum Institute reserves the right to revoke this authorization to use the Official API Monogram for any reason satisfactory to the Board of Directors of the American Petroleum Institute.

The scope of this license includes the following: Heavy Weight Drill Pipe, Drill Collars, Kellys

QMS Exclusions: Design and Development

Effective Date: MAY 29, 2023
Expiration Date: MAY 29, 2026

To verify the authenticity of this license, go to www.api.org/compositelist.

Senior Vice President of Global Industry Services

American Petroleum Institute

2018-151 | Digital

Certificate of Authority to use the Official API Monogram

License Number: 5DP-0269 **ORIGINAL**

The American Petroleum Institute hereby grants to

SHANXI HUANJIE PETROLEUM DRILLING TOOLS CO., LTD.
No. 114 Chaoyang West Street
Shouyang County
Jinzhong City, Shanxi
People's Republic of China

the right to use the Official API Monogram® on manufactured products under the conditions in the official publications of the American Petroleum Institute entitled API Spec Q1® and **API-5DP** and in accordance with the provisions of the License Agreement.

In all cases where the Official API Monogram is applied, the API Monogram shall be used in conjunction with this certificate number: **5DP-0269**

The American Petroleum Institute reserves the right to revoke this authorization to use the Official API Monogram for any reason satisfactory to the Board of Directors of the American Petroleum Institute.

The scope of this license includes the following: Drill Pipe Body at PSL 1, Grade E, Grade G, Grade S and Grade X, at PSL 2, Grade E, Grade G, Grade S and Grade X, at PSL 3, Grade E, Grade G, Grade S and Grade X; Tool Joint at PSL 1, at PSL 2, at PSL 3

QMS Exclusions: Design and Development

Effective Date: MAY 29, 2023
Expiration Date: MAY 29, 2026

To verify the authenticity of this license, go to www.api.org/compositelist.

Senior Vice President of Global Industry Services

American Petroleum Institute

2018-151 | Digital

WSF 世标认证

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No.03822Q07907R0S
Organization Code/Unified Social Credit Code:
91140700759839S9XW

This is to certify that the Quality Management System of

SHANXI HUANJIE PETROLEUM DRILLING TOOLS CO., LTD.
Audit Address: No.114 Chaoyang West Street, Shouyang County, Jinzhong City, Shanxi Province/Registered Address: No.114 Chaoyang West Street, Shouyang County, Jinzhong City, Shanxi Province, China

has been audited to conform to

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

For the whole process of

production of petroleum drilling tools and core drilling tools for offshore drilling

Date of Initial Issuance:2003-2-26

Date of Certificate Update:2022-10-25 Date of Expiry:2025-8-28

This certificate will not remain valid only if the certified organization accepts at least one surveillance audit annually within the validity period of the certificate in which the surveillance audit conforming mark is in the designated position. Please follow WSF customer service by scanning QR code or visit www.wsf.cn and www.cnca.gov.cn for this certificate's validity status and related services.

World Standards For Certification Center Inc. *Issued by :*

Add: Level 2, Building 7, No.112, Zhuyuan Road, Nansha Comprehensive Bonded Zone), Shunde, Foshan, Guangdong, China

WSF ISO9001 IAF CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C038-M

WSF 世标认证

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No.03822E07908R0S
Organization Code/Unified Social Credit Code:
91140700759839S9XW

This is to certify that the Environmental Management System of

SHANXI HUANJIE PETROLEUM DRILLING TOOLS CO., LTD.
Audit Address: No.114 Chaoyang West Street, Shouyang County, Jinzhong City, Shanxi Province/Registered Address: No.114 Chaoyang West Street, Shouyang County, Jinzhong City, Shanxi Province, China

has been audited to conform to

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

For the whole process of

related environmental management activities involved in production of petroleum drilling tools and core drilling tools for offshore drilling

Date of Initial Issuance:2010-8-17

Date of Certificate Update:2022-10-25 Date of Expiry:2025-8-28

This certificate will not remain valid only if the certified organization accepts at least one surveillance audit annually within the validity period of the certificate in which the surveillance audit conforming mark is in the designated position. Please follow WSF customer service by scanning QR code or visit www.wsf.cn and www.cnca.gov.cn for this certificate's validity status and related services.

World Standards For Certification Center Inc. *Issued by :*

Add: Level 2, Building 7, No.112, Zhuyuan Road, Nansha Comprehensive Bonded Zone), Shunde, Foshan, Guangdong, China

WSF ISO14001 IAF CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C038-M

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.АГ35.Н00482 Срок действия с 29.09.2016 по 28.09.2019 № 1996319

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПромТест". Место нахождения: 117590, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон:+74955462085, факс:+74993463085, Адрес электронной почты: info@centrpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ35 выдан 21.05.2015 Федеральной службой по аккредитации

ПРОДУКЦИЯ Цельнокованая толстостенная бурильная труба (Heavy weight Drill Pipe), с наружным диаметром 3 1/2" - 6 5/8", упаковочная бурильная труба (Drill Collar) с наружным диаметром 3 1/8"-11", труба бурильная ведущая квадратного сечения (Kelly), размером 2 1/2" - 3 1/8"; труба бурильная ведущая шестигранного сечения (Hexagonal Kelly), размер 2" - 6" Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 13 2400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 50278-92

код ТН ВЭД России: 8431 43 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Shanxi Huanjie Petroleum Drilling Tools Co., Ltd» Адрес: 114 West of Chaoyang country, Shanxi Province, КИТАЙ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Интелсайт» Адрес: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 51А, Бизнес центр «Сименс», офис 704 Телефон: 7343211-10707, Факс: 704321 10707, E-mail: info@intellise.ru ИНН: 6672114808

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 08/05-83958 от 08.10.2015 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АЛ81 действителен до 21.10.2018 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2

Руководитель органа М. И. Чурюк

Эксперт А.Н. Лукьянов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Приложение
к сертификату соответствия № C-CHS.001.TV.00457 от 30.09.2016г.
(Бл) сертификата недействителен)

Перечень технических устройств

Трубы бурильные:
- трубы бурильные ведущие, изготавливаемые по стандарту API Spec 7-1;
- трубы бурильные утяжелённые, изготавливаемые по стандарту API Spec 7-1;
- трубы бурильные толстостенные, изготавливаемые по стандарту API Spec 7-1;
- трубы бурильные, изготавливаемые по стандарту API 5DP

Условия применения технических устройств на опасных производственных объектах

1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.
2. Изготовление, монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности.

Изготовитель (заявитель):
PetroMaterials (Cangzhou) Co., Ltd. Адрес: Gongmaoxiaoqu, Qingzhouzhen-Qing County, Cangzhou City, Hebei Province, 062658, China
Shanxi Huanjie Petroleum Drilling Tools Co., Ltd. Адрес: 114 West of Chaoyang country, Shanxi Province, China.
Zhongyuan Special Steel Co., Ltd Адрес:Xinzhai Chenglin Jiyuan, Henan454685, China.
Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd (SFDT) No. Адрес: 188 Fenglei street, Houma city, Shanxi Province. P.R.China
Beifang NKK Drill Pipe co.,LTD Адрес: Eastern Ring Road 102 , Qing County, Hebei Province, China
Jiangsu Hexin Petroleum Machinery CO.,Ltd. Add:NO.9,Weiwu Road,Dongtai Industrial Park, Dongtai City Jiangsu Province, P.R.China
Shandong Mengdiu Petroleum Equipment Co., Ltd. Address: East of Shengxing Road, Kanli County Economic Development Zone, Dongying City, Shandong Province, China.

Руководитель органа по сертификации Ежиков И.Э. (инициалы, фамилия)
Эксперт Овчинников Д.Г. (инициалы, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Регистрационный номер № РОСС RU.31826.04ГИБ4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № C-CHS.001.TV.00457

Орган по сертификации: Автономная некоммерческая организация сертификации продукции «АСАДЕММАШ», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 20, строение 16, рег. № 31826.04.001

Оборудование (техническое устройство, материал):
Трубы бурильные согласно Приложению.
Серийный выпуск.

Код ОКП (ТН ВЭД ТС): 7304230001, 8431430000

Изготовитель (заявитель): согласно приложению

Соответствует требованиям: ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»

Основание выдачи сертификата:
Заключение экспертизы промышленной безопасности № 229/09-16 от 23.09.2016 г. АНО сертификации продукции «АСАДЕММАШ» (лицензия № ДЭ-00-0072/09 от 28 марта 2007 г.)

Условия применения и дополнительная информация:
Схема сертификации 1. Условия применения технических устройств указаны в Приложении к сертификату

Срок действия сертификата: до 29.09.2021г.

Дата выдачи: 30.09.2016г.

Руководитель органа по сертификации Ежиков И.Э. (инициалы, фамилия)
Эксперт Овчинников Д.Г. (инициалы, фамилия)

EAC ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Интелсайт».
Основной государственный регистрационный номер: 1106672006187.
Место нахождения: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 51, офис 704
Фактический адрес: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 51, офис 704
Телефон: 7343211-10707, факс: 7343211-10707, адрес электронной почты: info@intellise.ru
в лице: Управляющего Мальцева Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава
заявляет, что:
Оборудование нефтепромысловое, бурение скважин прочее: трубы бурильные, тип ТБ
Продукция изготовлена в соответствии с: API Spec 7-1, API 5DP
изготовитель: «Shanxi Huanjie Petroleum Drilling Tools Co., Ltd».
Место нахождения: 031102, 114 West of Chaoyang country, Shanxi Province
Фактический адрес: КИТАЙ, 114 West of Chaoyang country, Shanxi Province

код ТН ВЭД ТС: 8431 43 000 0, 7304 23 000 1, 7304 23 000 2, 7304 23 000 9, 7306 22 000 1, 7304 22 000 2, 7304 22 000 9
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний № 958-09/06-ET от 30.09.2016 года, выданного испытательной лабораторией «Екатеринбургского Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО – ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», регистрационный № РОСС RU.ИФ20.И00_ действителен до 11.04.2021 года
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.09.2021 включительно.
М.П.
Сведения о регистрации декларации в соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU.Д-CN.МО19.В.00062
Дата регистрации декларации о соответствии 30.09.2016

Сайт: www.huanjie.com.cn

Патенты









Сайт： www.huanjie.com.cn

Отзыв клиентов

04 СЕН. 2008 10:17 СТР1

НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

НТС

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КЫЗЫЛОРДА қаласы
"НЕФТЬТЕХСЕРВИС" ЖШС

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
город КЫЗЫЛОРДА
ТОО "НЕФТЬТЕХСЕРВИС"

Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Жан Бек До, 26 "б" 120010. тел.: +7(7242) 23-91-93; факс: +7(7242) 25-93-92, р/счет 004467880, КФ АО "Банк Туран Алем", МФО 191101808, РНН 331000048519, ОКПО 39449012, web: www.neftektservice.kz e-mail: ntc-ltd@mail.ru

Шыг. Исх. № 1112
"04" сентября 2008

Рекомендательное письмо

ТОО «НефтьТехСервис» с 2006 года приобретает у ТОО «Фухэнь» бурильные трубы и УБТ, производства КНР, которые применяют у нас в работе при бурении нефтяных скважин.

За время работы продукция показала себя только с хорошей стороны.

Хотелось бы отметить следующие качества:

- продукция поставлена в обозначенные контрактом сроки или ранее;
- трубы отгружены в таре, соответствующей характеру данной продукции;
- продукция является новой;
- при осмотре товара в целом, включая составные части и комплектующие, дефектов не обнаружено;
- продукция соответствует требованиям стандартов API, комплектация в соответствии со спецификацией завода-изготовителя;
- нареканий и претензий к качеству продукции нет.

Руководство ТОО «НефтьТехСервис» благодарно руководителю и специалистам ТОО «Фухэнь» за чёткость, налаженность и оперативность в работе.

ТОО «НефтьТехСервис» рекомендует ТОО «Фухэнь» как Надёжного партнёра, способного добросовестно решать поставленные ему производственные задачи в срок.

С уважением,
Ген. директор Ибраев Д.У.

002520

Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы
мкр. Сайран, 3 - 33
Телефакс:.8 (727) 225 79 19

Казахстан Республика
Алматы қаласы
ЖШС "ФУХЭНЬ"
Хатшылығы

«ФУХЭНЬ»
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан
город Алматы
№ 134
"5" 09 2008 ж/г

FUHENG

Республика Казахстан
Город Алматы
мкр. Сайран, д.3, кв. 33
Телефакс:. 8 (727) 225 79 19
e-mail: Fuheng@mail.ru
www.fhoil.kz

ТОО "ФУХЭНЬ"

Благодарственное письмо.

ТОО « ФУХЭНЬ» в 2005 года заключили комерчиский договор о совместной деятельности с ЗАО «ХУАНЬ_ЦЗЕ», которая производит УБТ,БТ, обсадные трубы и НКТ.С момента работы с заводом по поставки продукции, продукция показала себя только с хорошой стороны.

Отмечаем следующие качества:

1.Продукция поставляется в обозначенный контрактом срок.

2.Продукция является новой.

3.Товар не имеет дефектов.

4.Продукция соответствует стандартам API.

5.Тара и упаковка соотвествует стандартам API.

Администрация ТОО «ФУХЭНЬ» выносит благодарность руководителям и специалистам ЗАО «ХУАНЬ_ЦЗЕ» за своевременное выполнение заявки.

ТОО «ФУХЭНЬ» желает Вам успехов и увеличения в производстве и личной жизни.

С уважением
Директор Тигай О.

ООО «ИНТЕРВАЛ»

Сертификат соответствия работ по охране труда № РОСС RU 007927

ИНН 7734258535/770501001 Р/с № 40702810810030458501 в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва К/с № 30101810400000000555 БИК 044525555
Тел./Факс: +7(495)287-26-64, E-mail: Sergey.Vorushilov@nov.com
Юридический и почтовый адрес: 115054 г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр. 2, 21 этаж.

Исх.№ 2 — 14 января 2014 г.

ОТЗЫВ О РАБОТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ К КЕРНООТБОРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

Компания G & Y Inter national Petro-Equipment Co., ltd. с 2008 года по настоящее время поставляет в ООО "ИНТЕРВАЛ" комплектующие к керноотборному оборудованию для работы в нефтяных и газовых скважинах (Изготовитель оборудования: SHANXI HUANJIE PETROLEUM DRILLING TOOLS CO., LTD. Адрес: №14, Chaoyang West Street, Shouyang county, Jinzhong city, Shanxi province, China).

Поставляемое оборудование полностью соответствует заявленным параметрам и показало хорошие эксплуатационные свойства при бурении глубоких разведочных скважин.
Претензий и замечаний к качеству продукции в процессе эксплуатации, к своевременности поставки и оформлению сопроводительной документации нет.

ООО "ИНТЕРВАЛ" рекомендует рассматривать **"SHANXI HUANJIE PETROLEUM DRILLING TOOLS CO., LTD."** (КНР) как производителя комплектующих к керноотборному оборудованию высокого качества.
Компания G & Y International Petro-Equipment Co., ltd. зарекомендовала себя как ответственный и добросовестный поставщик комплектующих к керноотборному оборудованию.

Генеральный директор Ворушилов С.Н.

Limited Liability Company

EOSC EASTERN OIL SERVICE COMPANY

Товарищество с Ограниченной Ответственностью

БИН 160740024539
г. Алматы , Жетысу 4, 18а

Тел.: +7 (701) 714 96 96
E-mail: eosc.info@gmail.com

Исх. №61
Дата: 28.12.2017

Рекомендательное письмо

«G&Y» международная компания по нефтяному оборудованию (Пекин) («G&Y» INTERNATIONAL PETROEQUIPMENT CO., LTD (BEIJING)) являясь поставщиком завода ОАО «ХУАНЬ-ЦЗЕ» по производству нефтяного бурильного оборудования в г.Шоу-Янг провинции Шанси, КНР (SHANXI HUANJIE PETROLEUM DRILLING TOOLS CO., LTD.) произвел поставку товара (Спиральная Утяжеленная Бурильная Труба НД4½,3мм х ВД71,4мм х длина 9,45м, соединение 7-5/8 REG 螺旋钻铤 241.3mm Spiral drill collar) ТОО «EOSC».

Поставляемое оборудование заводом ОАО «ХУАНЬ-ЦЗЕ» по производству нефтяного бурильного оборудования в г.Шоу-Янг провинции Шанси, КНР (SHANXI HUANJIE PETROLEUM DRILLING TOOLS CO., LTD.) полностью соответствует заявленным параметрам Заказчика. Продукция соответствует требованиям стандартов API.

За время партнерства с «G&Y» международная компания по нефтяному оборудованию (Пекин) («G&Y» INTERNATIONAL PETROEQUIPMENT CO., LTD (BEIJING)) сотрудники этой компании зарекомендовали себя с исключительно положительной стороны. Результат их работы всегда отвечал требованиям Заказчика и соответствовал профессиональному уровню. За время нашего сотрудничества эта компания ни разу не сорвала сроки и не предоставила некачественную продукцию.

ТОО «EOSC» рекомендует «G&Y» международная компания по нефтяному оборудованию (Пекин) («G&Y» INTERNATIONAL PETROEQUIPMENT CO., LTD (BEIJING)) как надежного поставщика и ответственного партнера.

Генеральный директор ТОО «EOSC» Баешбетов. С.Ш.

ООО «ОРЛАН СЕРВИС»

Орлан Сервис Сертификат соответствия работ по охране труда № ST.RU.0001.3J0007015
ИНН/КПП 7713796107 / 775601001
Юридический адрес: 117997, Москва, ул. Вавилова д.69/75, офис 1101. E-mail: Kurakin@orlanservice.com, +7 910 409 21 61
Почтовый адрес: 344103, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 191/38, офис 309

Генеральному директору
SHANXI HUANJIE PETROLEUM DRILLING TOOLS CO., LTD.

Господин Гун Дяньбу!

Наша компания ООО «ОРЛАН СЕРВИС» является одной из немногих компаний, специализирующихся на оказании услуг по отбору керна в Российской Федерации. Мы имеем огромный опыт работы в этом направлении.

Хочу поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество и качественное партнёрство проверенное годами. Мы рады, что оборудование, поставленное «G&Y» INTERNATIONAL PETRO-EQUIPMENT CO., LTD.(BEIJING) изготовлено SHANXI HUANJIE PETROLEUM DRILLING TOOLS CO., LTD. из качественных материалов, которые дают ряд преимуществ по сравнению с конкурентами на Российском рынке нефтесервисных услуг. Во время эксплуатации данного оборудования мы ежедневно получаем превосходные результаты.

Хочу отметить скорость реакции на наши запросы и быстроту доставки оборудования в Россию.

Как Вы знаете, ООО «ОРЛАН СЕРВИС» преимущественно оказывает услуги по отбору керна с использованием оборудования компаний «SHANXI HUANJIE PETROLEUM DRILLING TOOLS CO., LTD.» и «G&Y» в России для государственных крупных компаний, что вносит не малозначимый полоожительный вклад в развитие отношений наших стран.

Искренне надеюсь на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

Генеральный директор
ООО «ОРЛАН СЕРВИС» К.А. Куракин

17.09.2017

ООО «ОРЛАН СЕРВИС»

Орлан Сервис Сертификат соответствия работ по охране труда № ST.RU.0001.3J0007015
ИНН/КПП 7713796107 / 775601001
Юридический адрес: 117997, Москва, ул. Вавилова д.69/75, офис 1101. E-mail: Kurakin@orlanservice.com, +7 910 409 21 61
Почтовый адрес: 344103, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 191/38, офис 309

俄罗斯"欧兰"能源勘探与钻井技术服务有限公司

敬致中国山西环界石油钻具制造股份有限公司
总经理宫晋武

我公司—俄罗斯"欧兰"能源勘探与钻井技术服务有限公司是俄罗斯联邦为数不多的能源勘探取芯专业企业之一，我公司在能源勘探取芯和钻井技术服务等方面拥有雄厚的实力和丰富的经验。

我谨代表敝公司感谢贵公司多年来与敝公司的诚挚和富有成效的合作！经过多年的交往与合作，我们双方已经确立了稳定的和高品质的合作伙伴关系，由贵公司和中国北京英格泰国际石油装备有限公司联合研制和生产的取芯装备是采用高科技手段和高质量的材料精制而成的优质的能源勘探取芯装备，经过我们在俄罗斯许多的油气田服务市场的长期使用和与其他国家的同类型装备的对比，我们确信，贵公司的取芯装备拥有着一些无可比拟的优点：设计合理、操作简便、使用安全和经济效益显著。我们将制订长期计划，扩大采购贵公司的以上装备。


众所周知，我公司使用贵公司生产的取芯装备在俄罗斯联邦向众多的大型油气企业提供着优质的勘探取芯技术服务，为我国（俄罗斯联邦）的经济发展做出着骄人的贡献，衷心希望能与贵公司进行长期的互利合作！

公司总经理：库拉金．亚．康

2017-09-17


Сайт: www.huanjie.com.cn


Лазерная переобработка

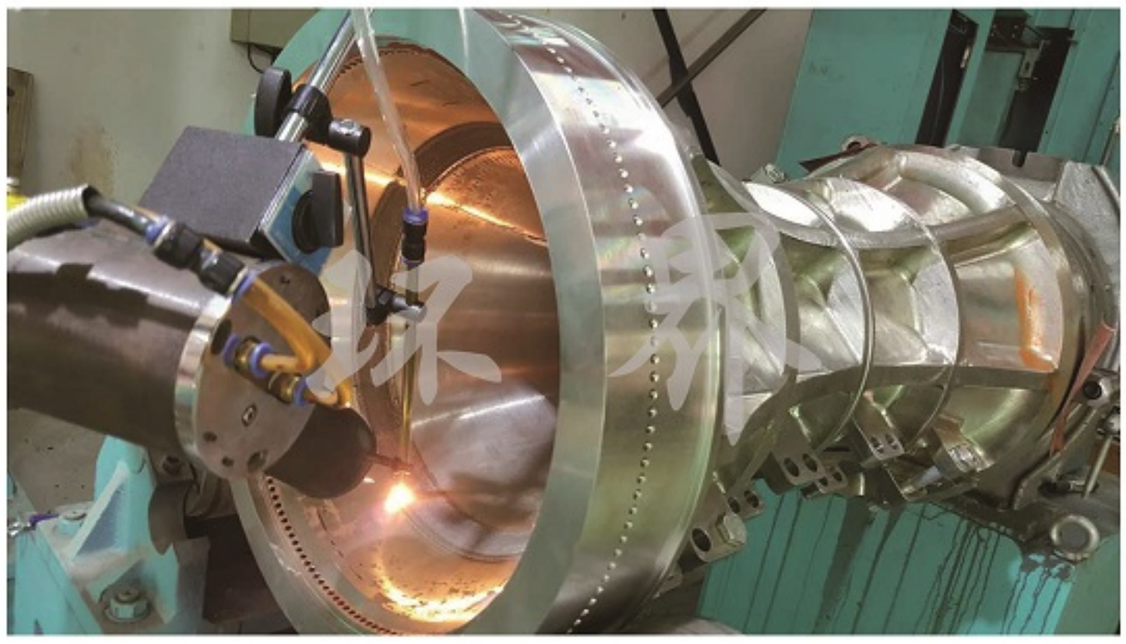





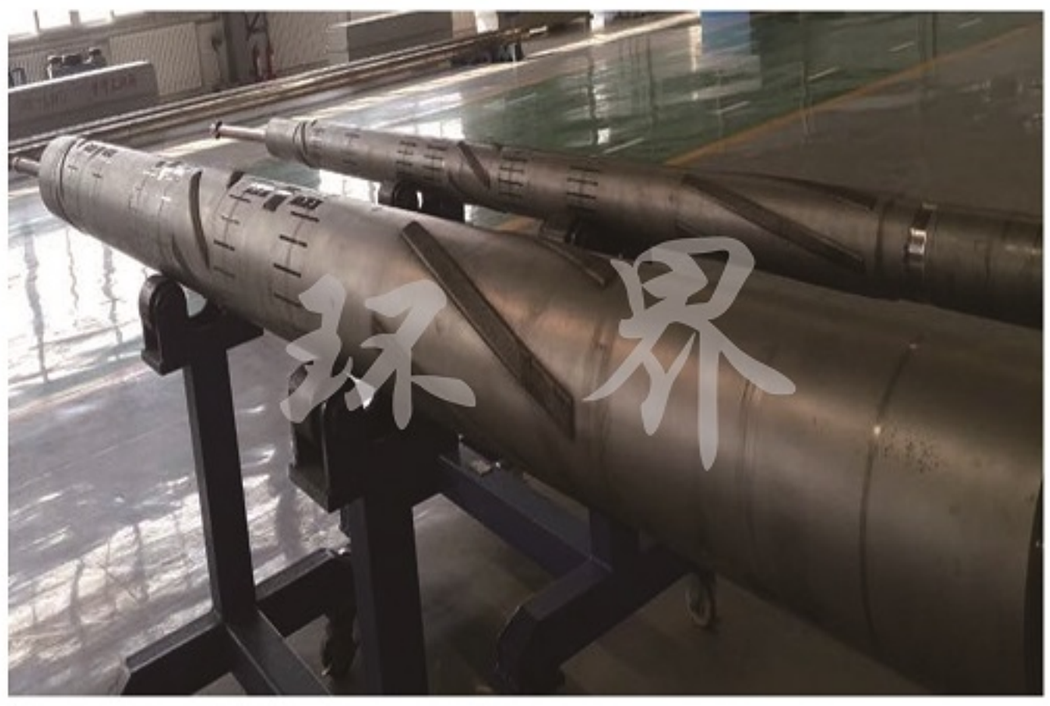


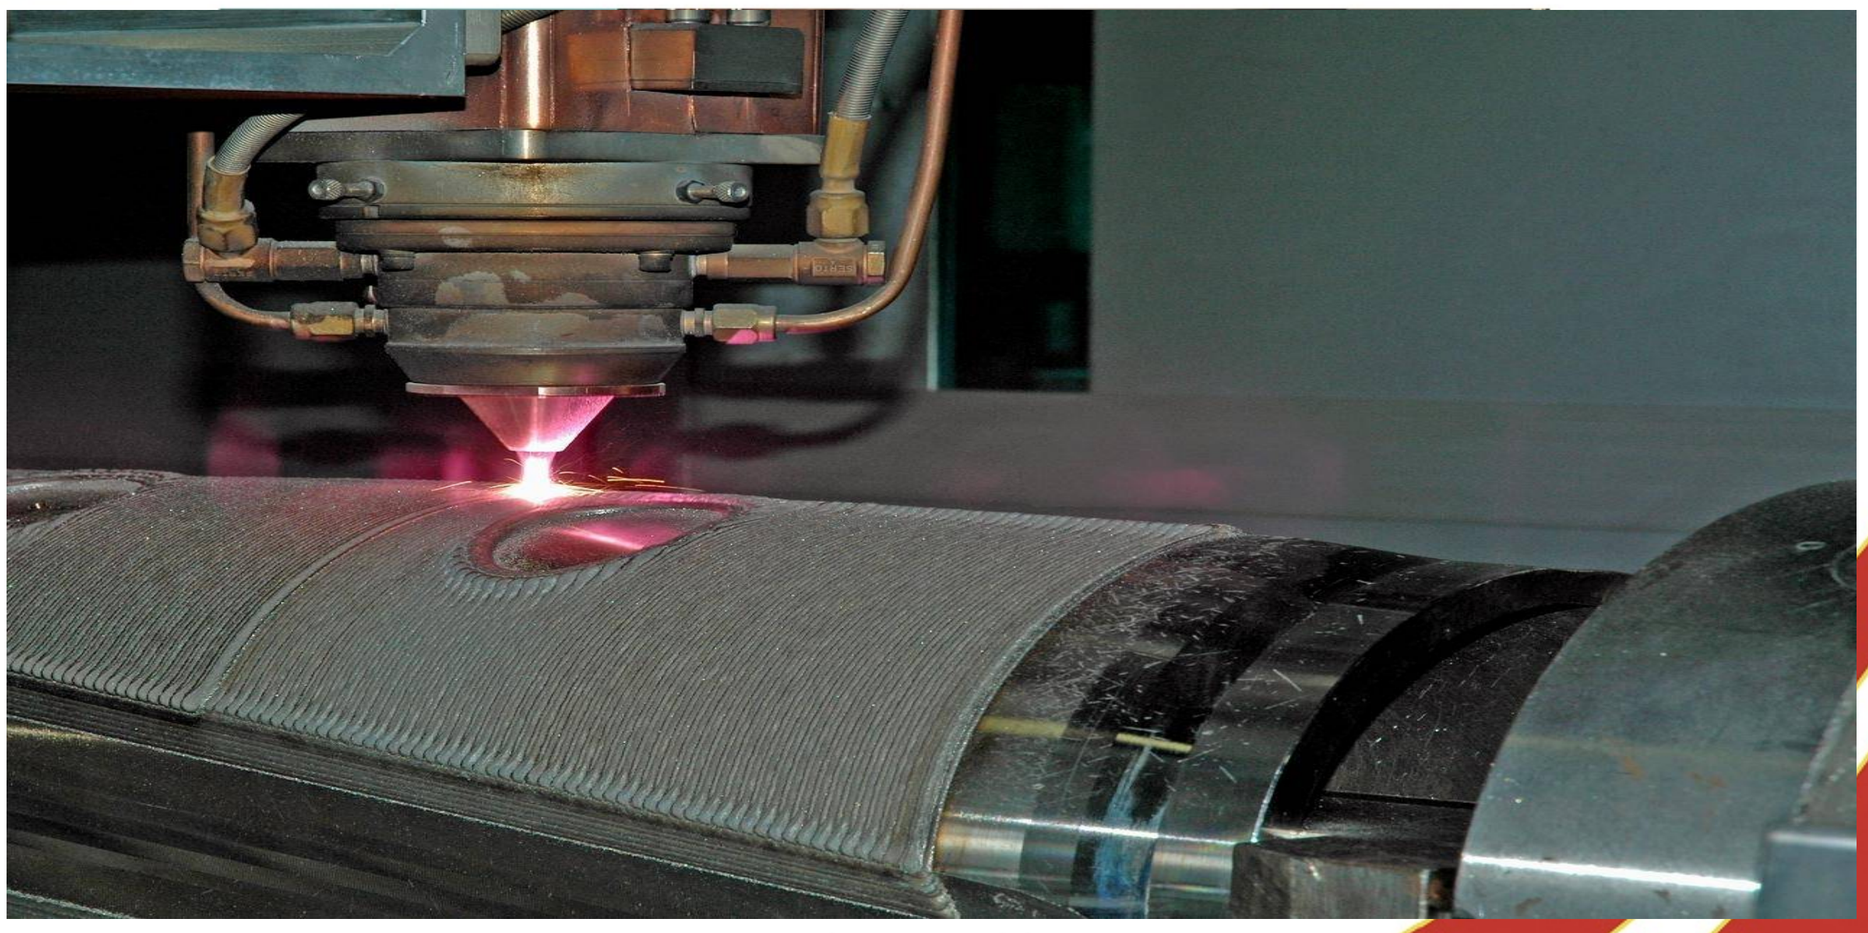

Сайт： www.huanjie.com.cn




Спиральные немагнитные УБТ
Non-magnetic Drill Collar

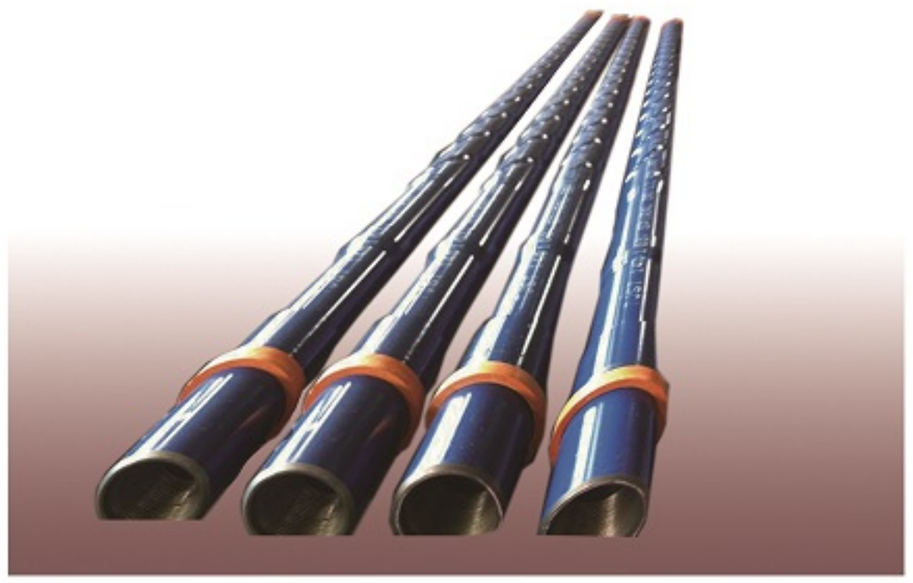

Спиральные УБТ
Spiral Drill Collar




Ведущие бурильные трубы квадратного сечения
Square Kelly

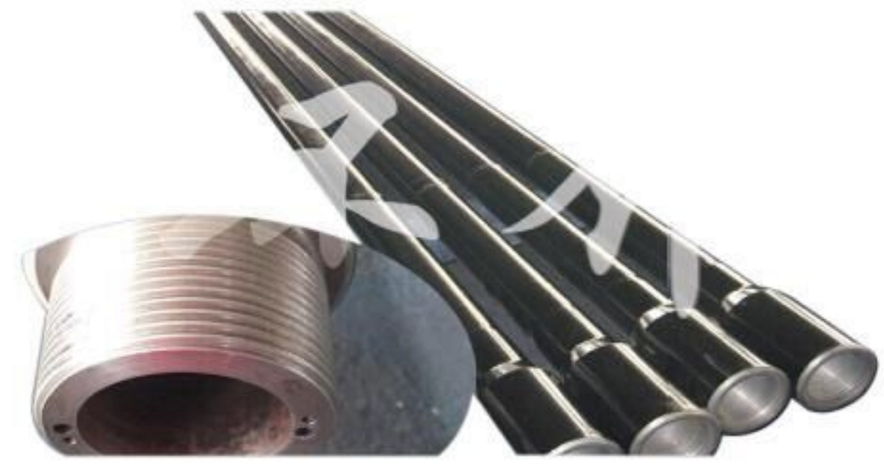

Ведущие бурильные трубы шестигратного сечения
Hexagonal Kelly



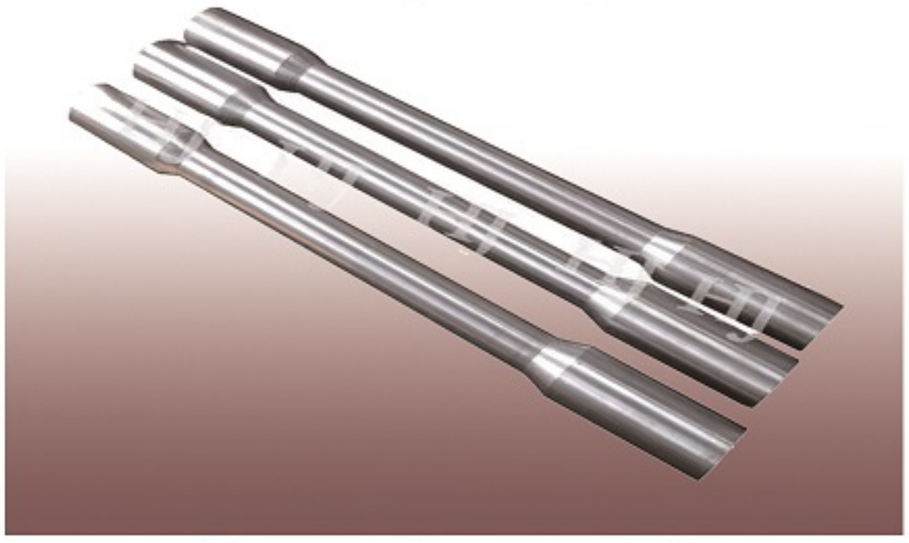

Титановые бурильные трубы
Titanium Alloy Drill Pipe




Немагнитны толстостенные бурильные трубы
Non-magnetic Bearing Drill Pipe

Сайт: www.huanjie.com.cn

Outer tube

Корпус керноотборного снаряда

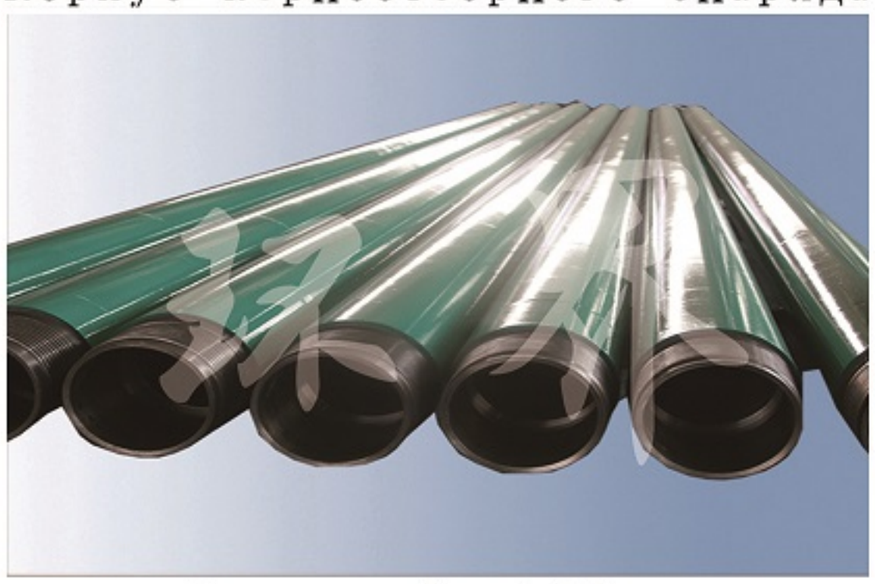

Lifting plug

Элеваторный переводник




Non-magnegic stabilizer

Немагнитный спиральный стабилизатор



Stabilizer

Стабилизатор

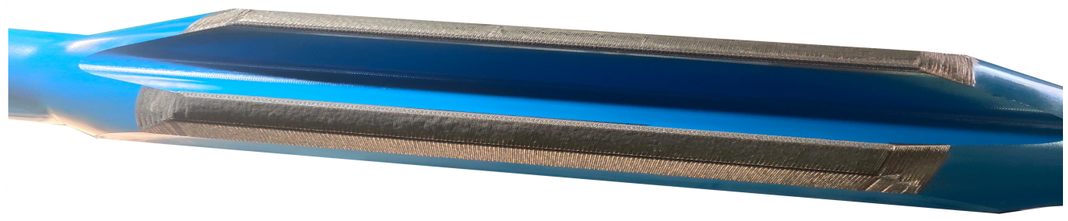


Core catcher

Кернорватель



Core catcher


Кернорватель

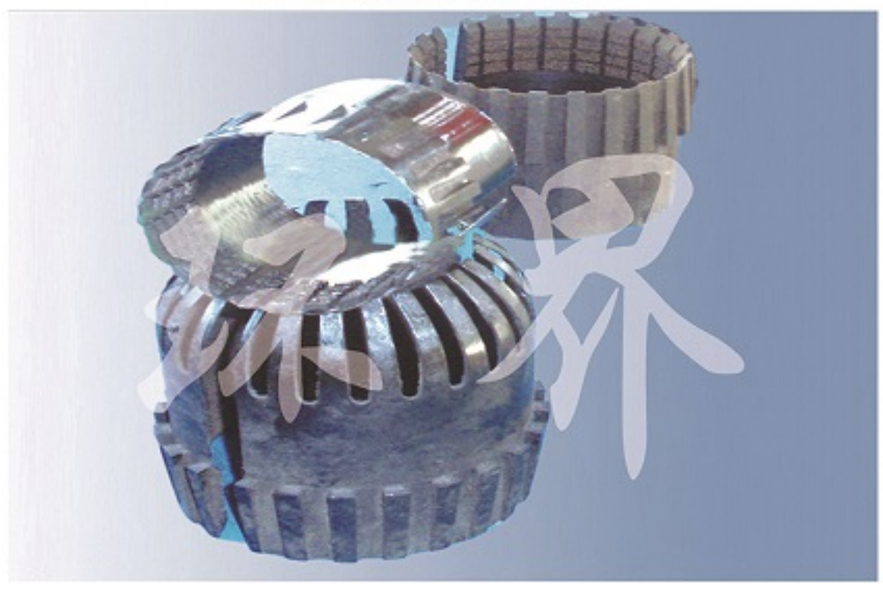

Coring bit

Бурголовка для отбора керна



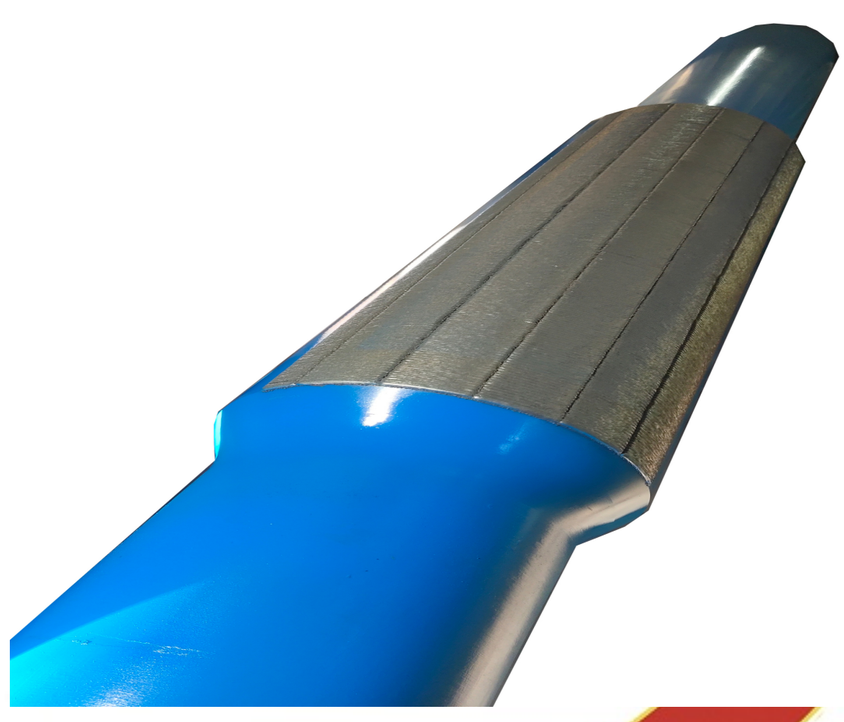

Сайт： www.huanjie.com.cn

Отборное керно










Расшилитель 36"

Fixed diameter hole opener 36"

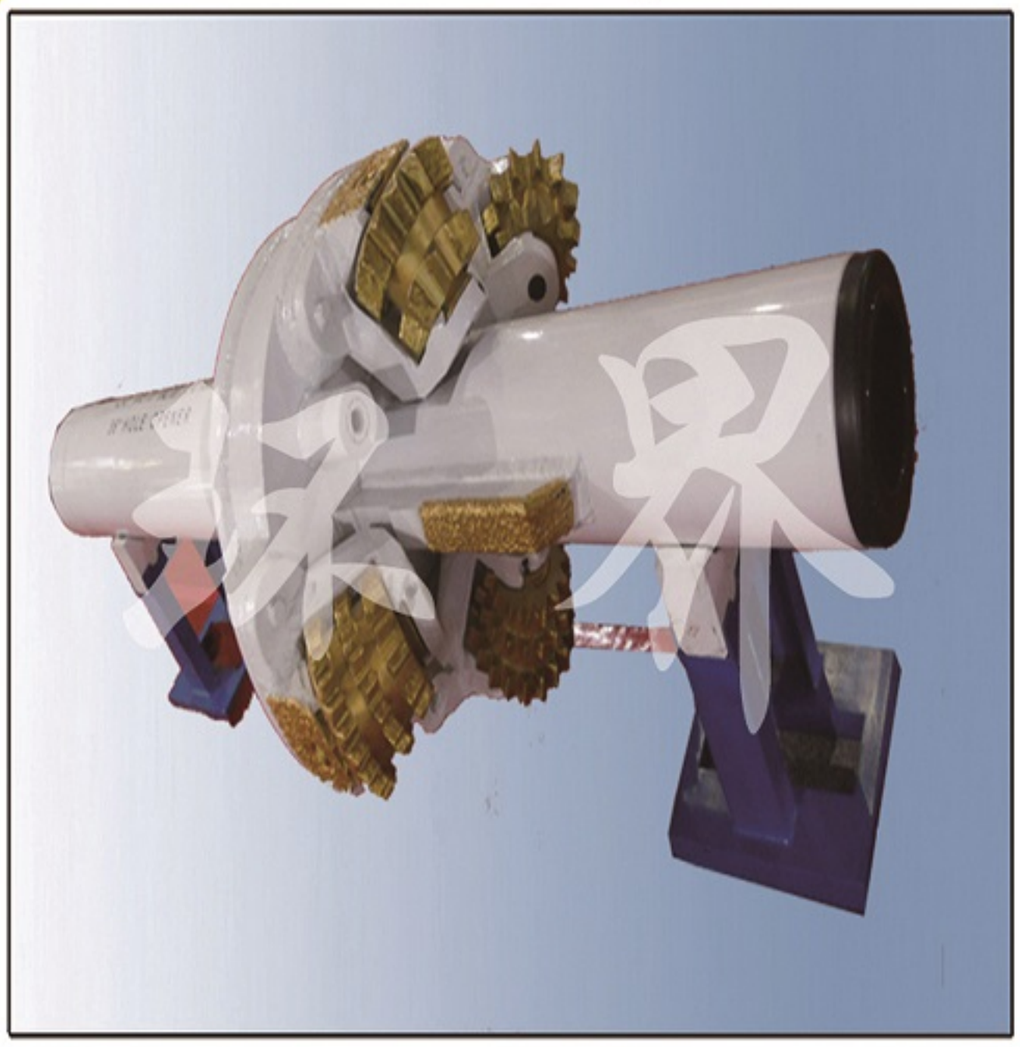


Расшилитель 26"

Fixed diameter hole opener 26"



Циркуляционный переводник

Multi-cycle circulating sub

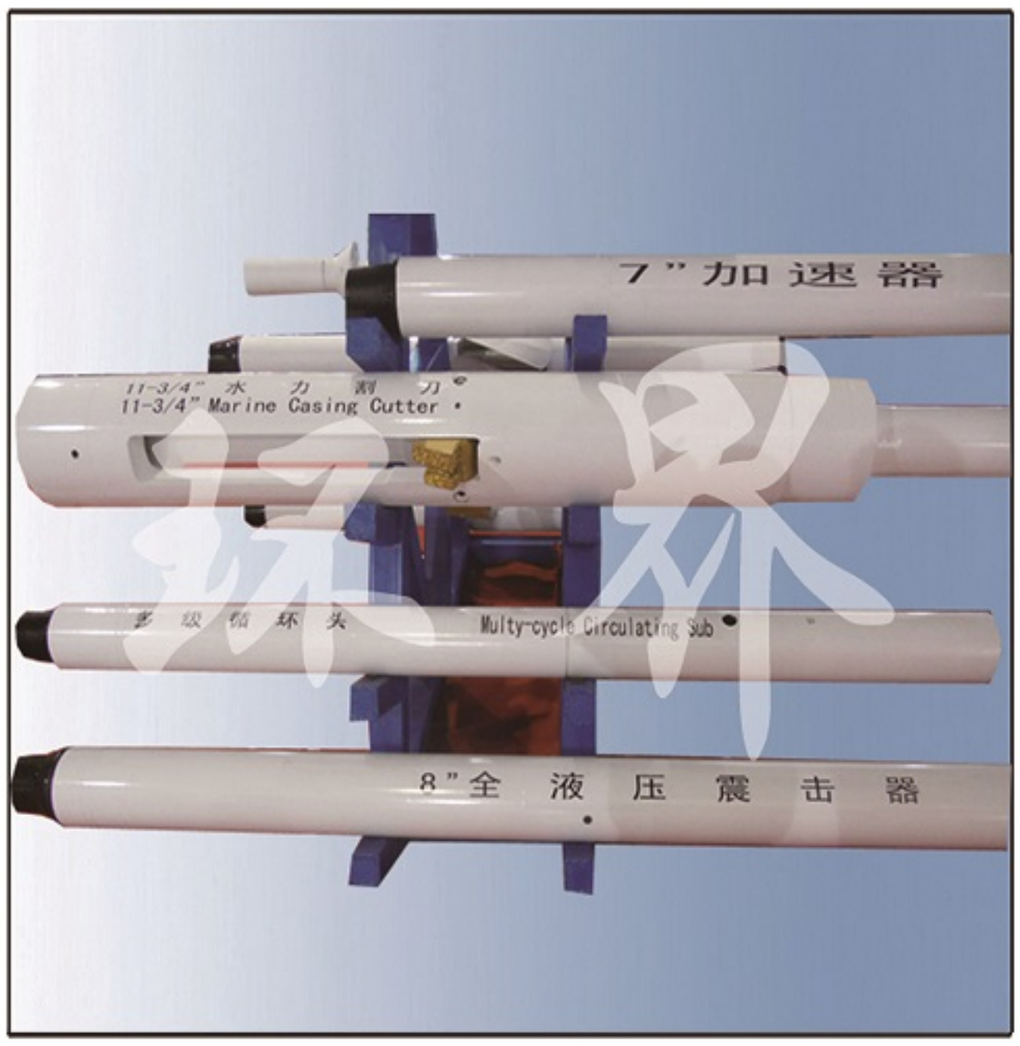

Инструмент для очистки стенок обсаных труб


Casing scraper



Сайт： www.huanjie.com.cn


Испытатель манжеты

Cup tester

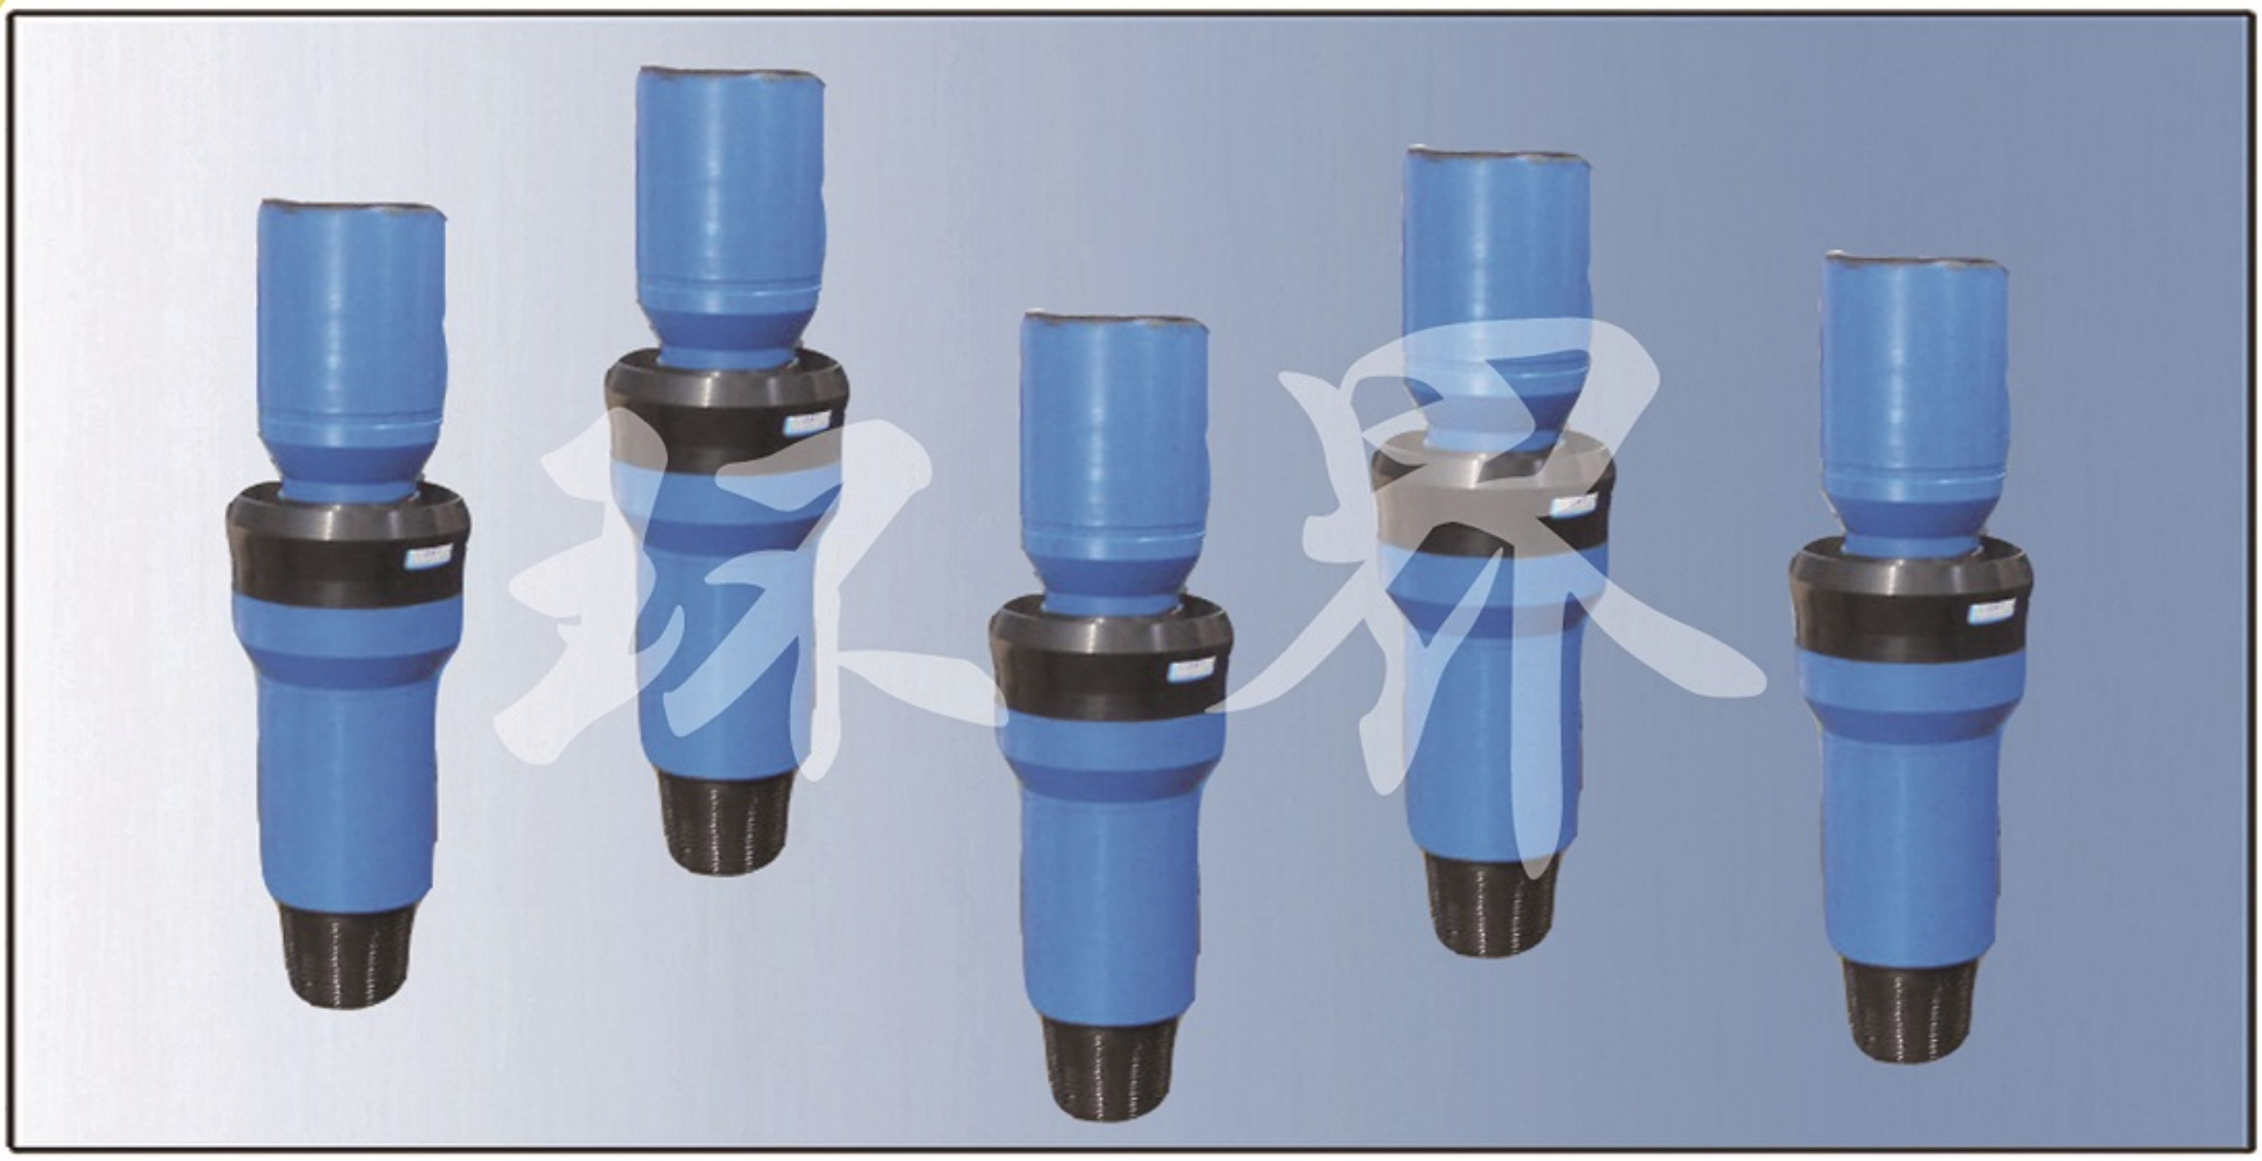

Инструмент для очистки стенок обсадных труб

Casing scraper

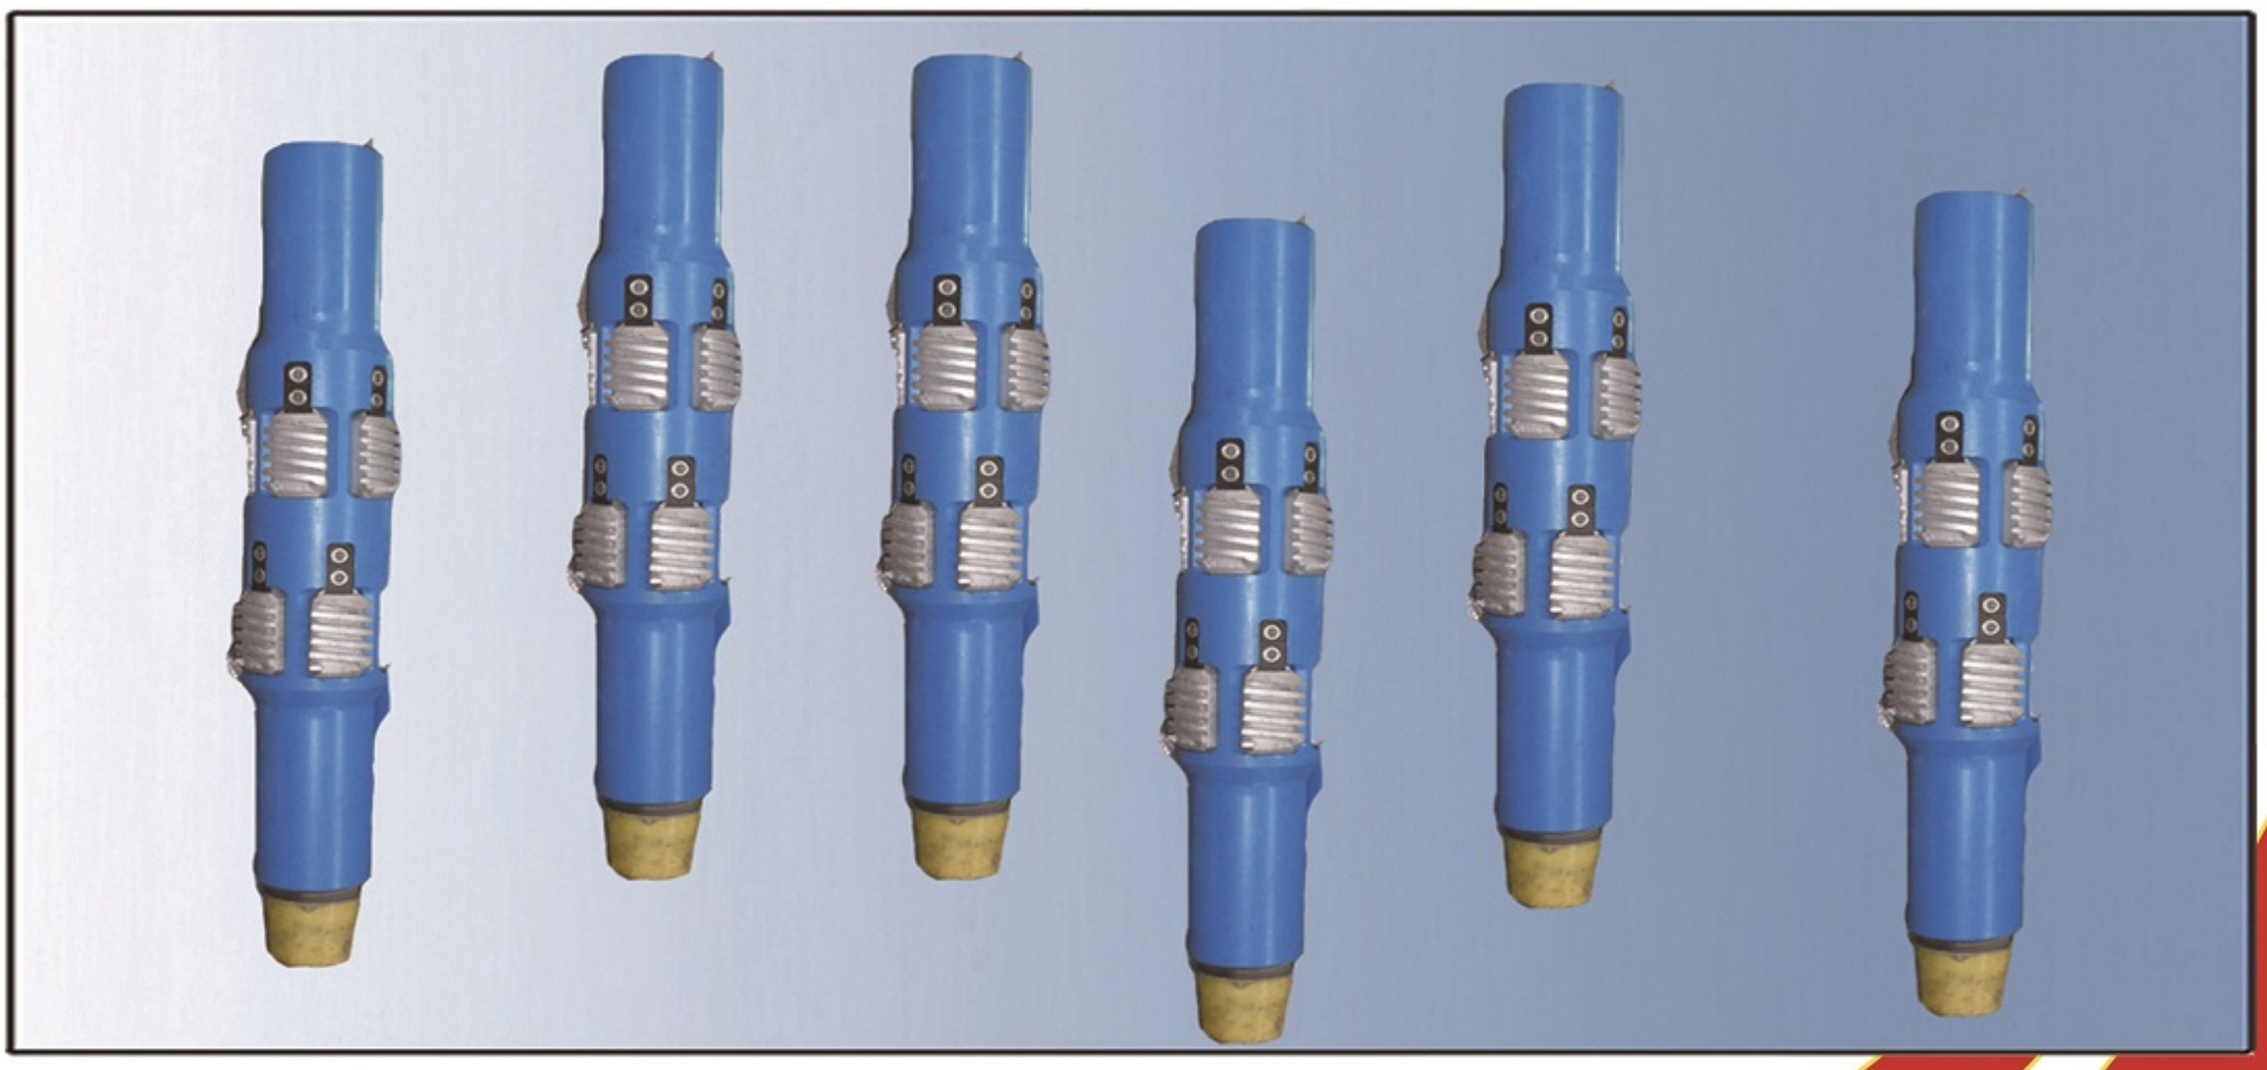

Сайт： www.huanjie.com.cn

固定直径扩孔器 Fixed Diameter Hole Openers



36" 扩孔器（三牙轮）
36" Hole Opener
(Three Cutters)



36" 扩孔器（四牙轮）
36" Hole Opener
(Four Cutters)



17 1/2" 扩孔器
17 1/2" Hole Opener



SM MH XH

三种刀型 (Three Type Cutters)




26" 扩孔器
26" Hole Opener

主要技术参数 Specifications:

型号 Type	扩孔直径 Std Opening Hole mm (inch)	牙轮数 Qty. of Cutters	最小领孔 Pilot Hole (mini) mm (inch)	打捞颈 Fishing neck			下端螺纹 Down Conn. API	水孔 I.D. mm (inch)	总长 OAL mm (inch)	总重 Weight with Cutters (kg) approx.
				长度 Length mm (inch)	直径 Dia. mm (inch)	上端螺纹 Up Conn. API				
KZ3–311	311 (12 1/4)	3	216 (8 1/2)	457.2 (18)	203 (8)	6–5/8REG	4 1/2REG	38.1 (1 1/2)	1524 (60)	360
KZ3–444	444.5 (17 1/2)	3	266.7 (10 1/2)	457.2 (18)	241.3 (9 1/2)	7 5/8REG	7 5/8REG	57.2 (2 1/4)	1752 (69)	550
KZ3–660	660.4 (26)	3	444.5 (17 1/2)	457.2 (18)	241.3 (9 1/2)	7 5/8REG	7 5/8REG	76.2 (3)	1753 (69)	900
KZ3–914	914.4 (36)	3	609.6 (24)	508 (20)	241.3 (9 1/2)	7 5/8REG	7 5/8REG	76.2 (3)	1905 (75)	1000
KZ4–914	914.4 (36)	4	457.2 (18)	1092.2 (43)	254 (10)	7 5/8REG	7 5/8REG	88.9 (3 1/2)	2642 (104)	1540

Сайт： www.huanjie.com.cn

Сайт: www.huanjie.com.cn

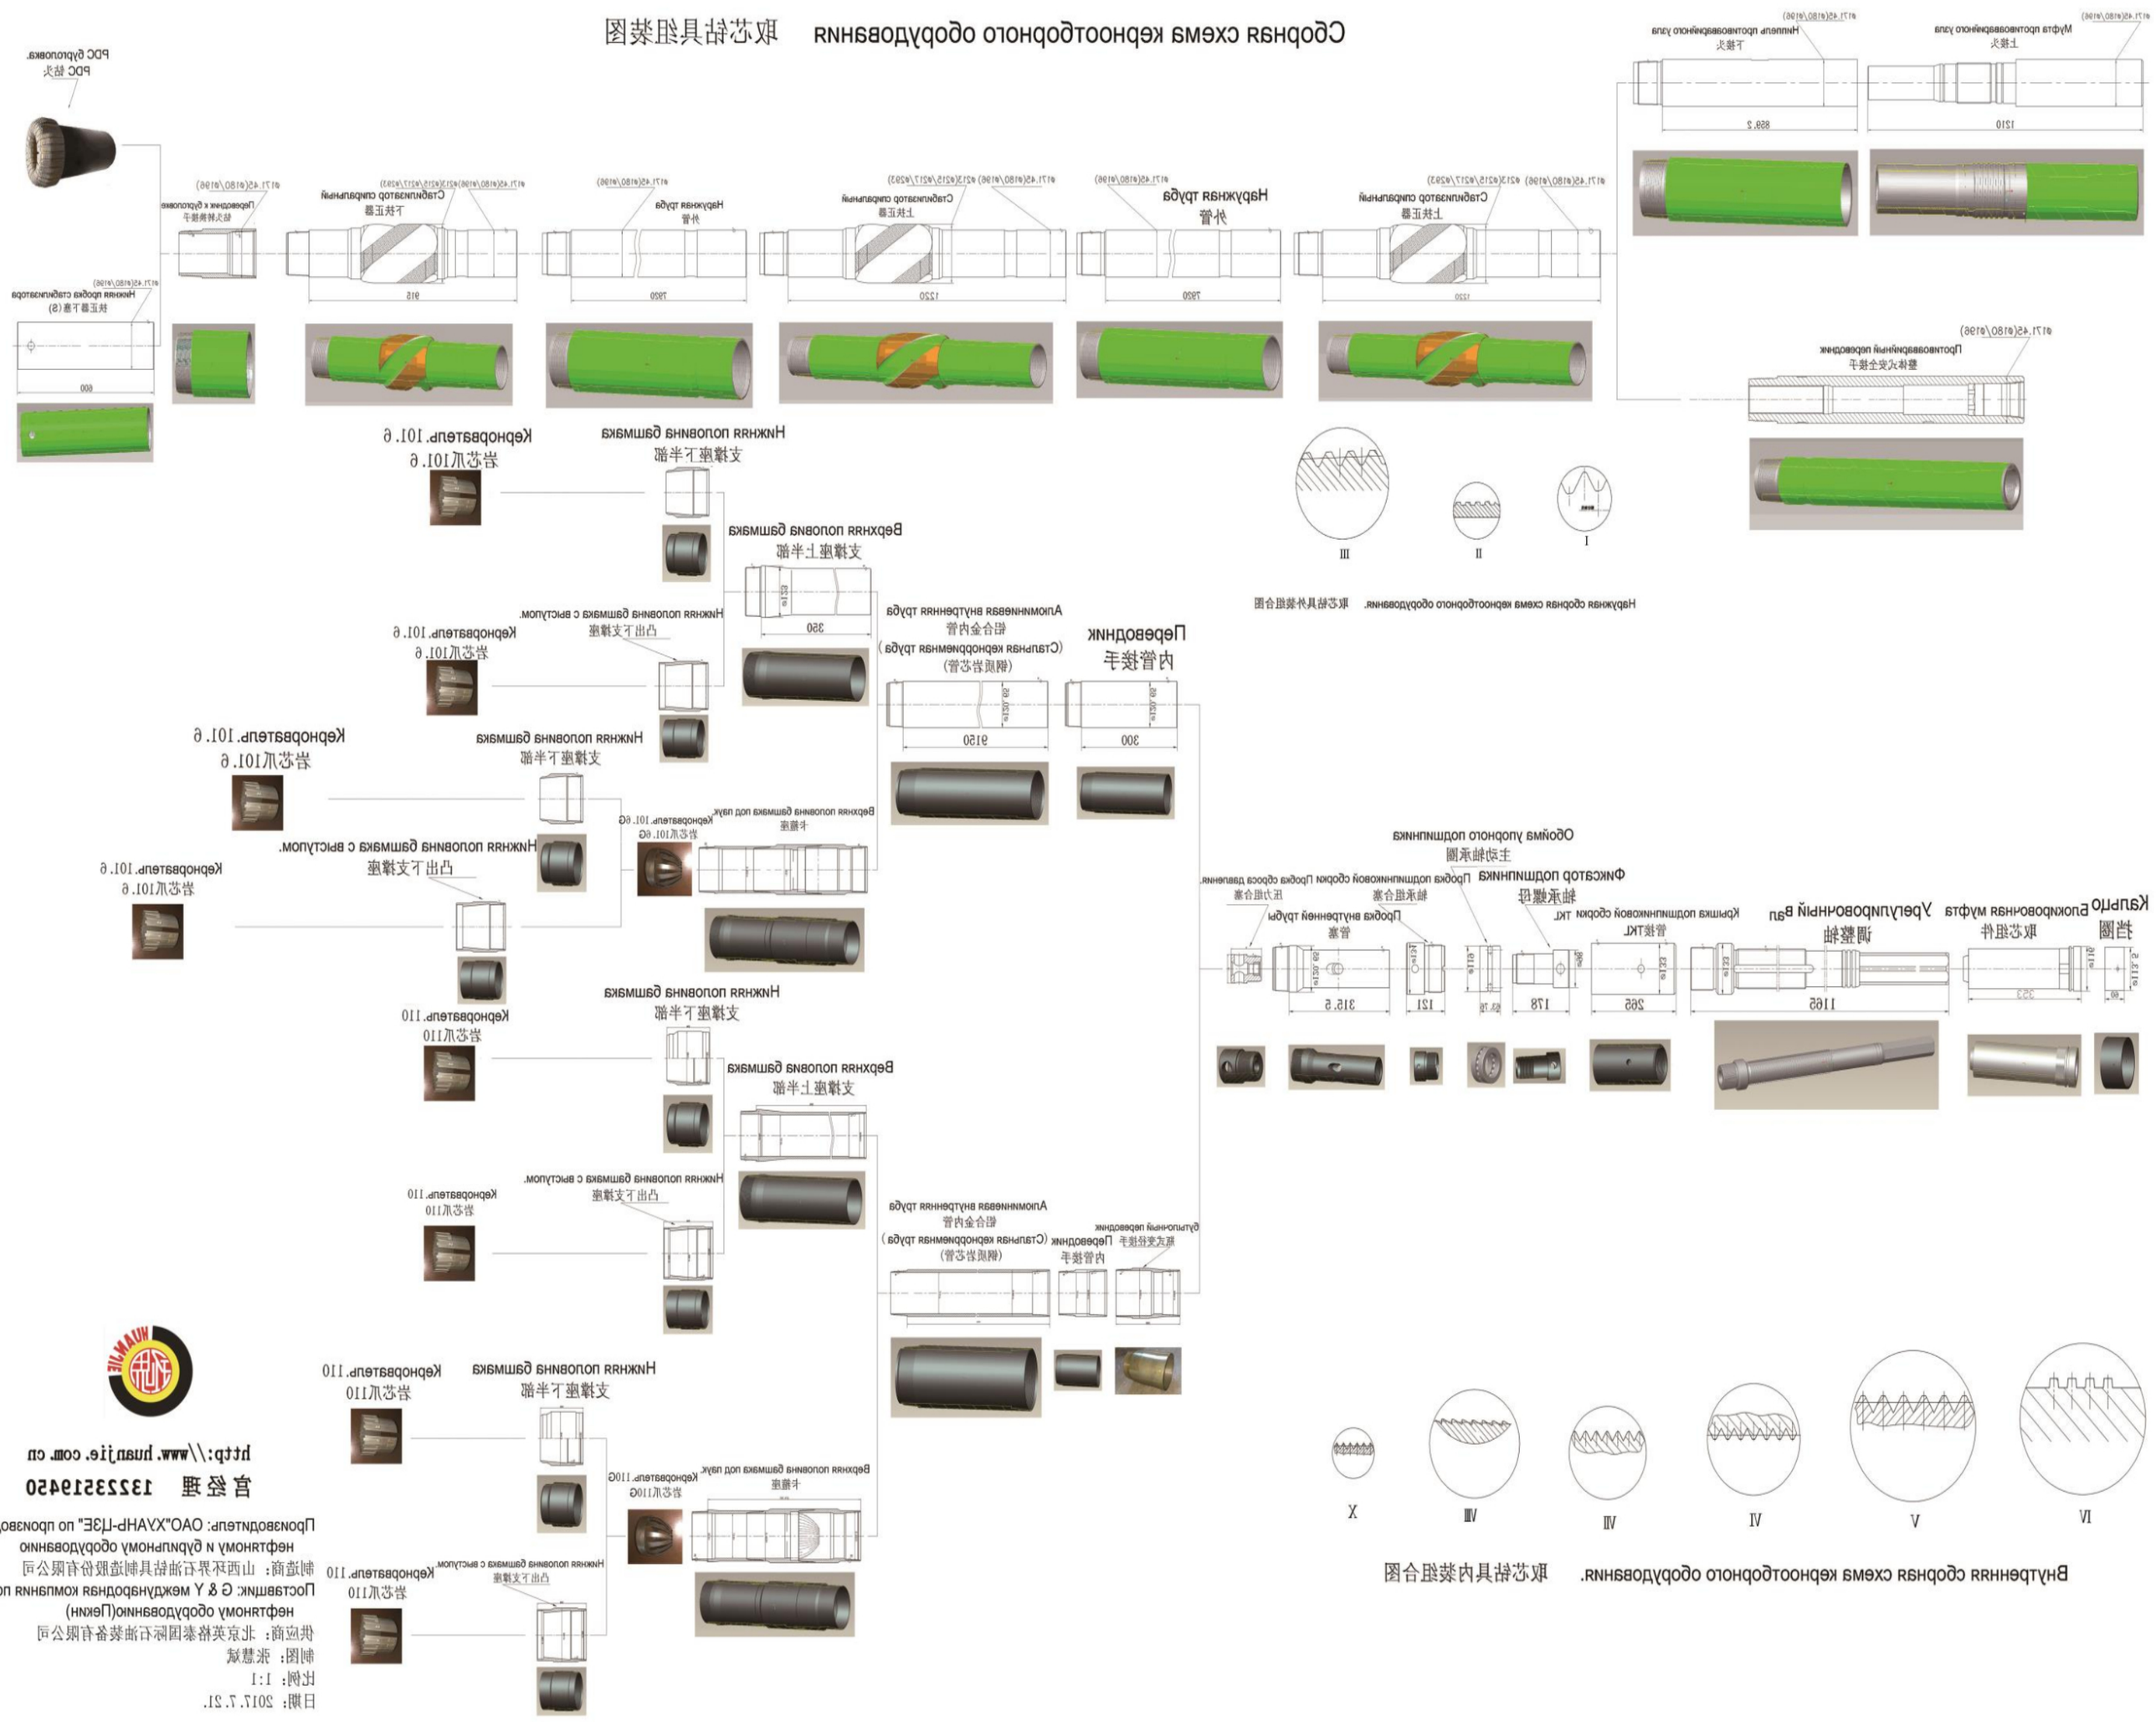
Сборная схема керноотборного оборудования 取芯钻具组装图
PDC 钻头
Переводник к бурголовке
钻头接箍卡
Наружная труба
外管
Стабилизатор спиральный
上扶正器
Наружная труба
外管
Стабилизатор спиральный
上扶正器
Муфта подготовительного узла
上接头
Наружная труба
外管
Стабилизатор спиральный
上扶正器
Наружная труба
外管
Стабилизатор спиральный
上扶正器
Наружная труба
外管
Стабилизатор спиральный
上扶正器
Переводник
内管接头
Внутренняя труба
(Стальная кернодержимая труба)
铝合金内管
Внутренняя труба
(Стальная кернодержимая труба)
铝合金内管
Переводник
内管接头


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННОЫ

ЗАМКОВЫЕ НОМЕРНЫЕ РЕЗЬБЫ (РАЗМЕРЫ В ММ) СОГЛАСНО СТАНДАРТУ API SPEC7-1

Номер резьбы	Шаг	Конусность	Среднийдиаметр Резьбы в основ-Ной плоскости	н	НИППЕЛЬ				МУФТА			
					d 1	d 2	D в	L	d 3	d 4	D н	L 1
NC23	6.35	1:6	59,817		65,100	52,400	31,7	76,2	60,50	66,68	79,4	92,1
NC26	6.35	1:6	67,767		73,050	60,350	44,4	76,2	68,43	74,61	88,9	92,1
NC31	6.35	1:6	80,848	15,8	86,131	71,323	54,0	88,9	81,53	87,71	104,8	104,8
NC35	6.35	1:6	89,687	75	94,971	79,096	68,2	95,2	90,68	96,84	120,7	111,1
NC38	6.35	1:6	96,723		102,006	85,065	68,2	101,2	97,40	103,58	133,3	117,5
NC40	6.35	1:6	103,429		108,712	89,662	71,4	114,3	104,15	110,33	139,7	130,2
NC44	6.35	1:6	112,192	15,8	117,475	98,425	76,2	114,3	112,84	119,06	152,4	130,2
NC46	6.35	1:6	117,500	75	122,784	103,734	82,5	114,3	118,44	124,62	158,7	130,2
NC50	6.35	1:6	128,059		133,350	114,300	95,2	114,3	128,76	134,94	171,4	130,2
NC56	6.35	1:4	142,646		149,250	117,500	95,2	127,0	114,63	150,81	190,5	142,9
NC61	6.35	1:4	156,921		163,525	128,600	95,2	139,7	158,92	165,10	209,5	155,6
NC70	6.35	1:4	179,146		185,750	147,650	95,2	152,4	181,14	187,32	241,3	168,3
NC77	6.35	1:4	196,621		203,200	161,950	95,2	165,1	198,61	204,79	285,7	181,0

Взаимозаменяемость резьб

ГОСТ	Стандарт API 7-1		ГОСТ	Стандарт API 7-1		ГОСТ	Стандарт API 7-1	
	фирменная	номерная		фирменная	номерная		фирменная	номерная
3-66	2 3/8 Reg	—	3-102*	3 1/2 IF	NC 38	3-140	5 1/2 Reg	—
3-73*	2 3/8 IF	NC 26	3-108*	4 FH	NC 40	3-147	5 1/2 FH	—
3-76	2 7/8 Reg	—	3-117	4 1/2 Reg	—	3-152	6 5/8 Reg	—
3-86*	2 7/8 IF	NC 31	3-121	4 1/2 FH	—	3-171	6 5/8 FH	—
3-88	3 1/2 Reg	—	3-122*	4 IF	NC 46	3-177	7 5/8 Reg	—
3-101	3 1/2 FH	—	3-133*	4 1/2 IF	NC 50	3-201	8 5/8 Reg	—

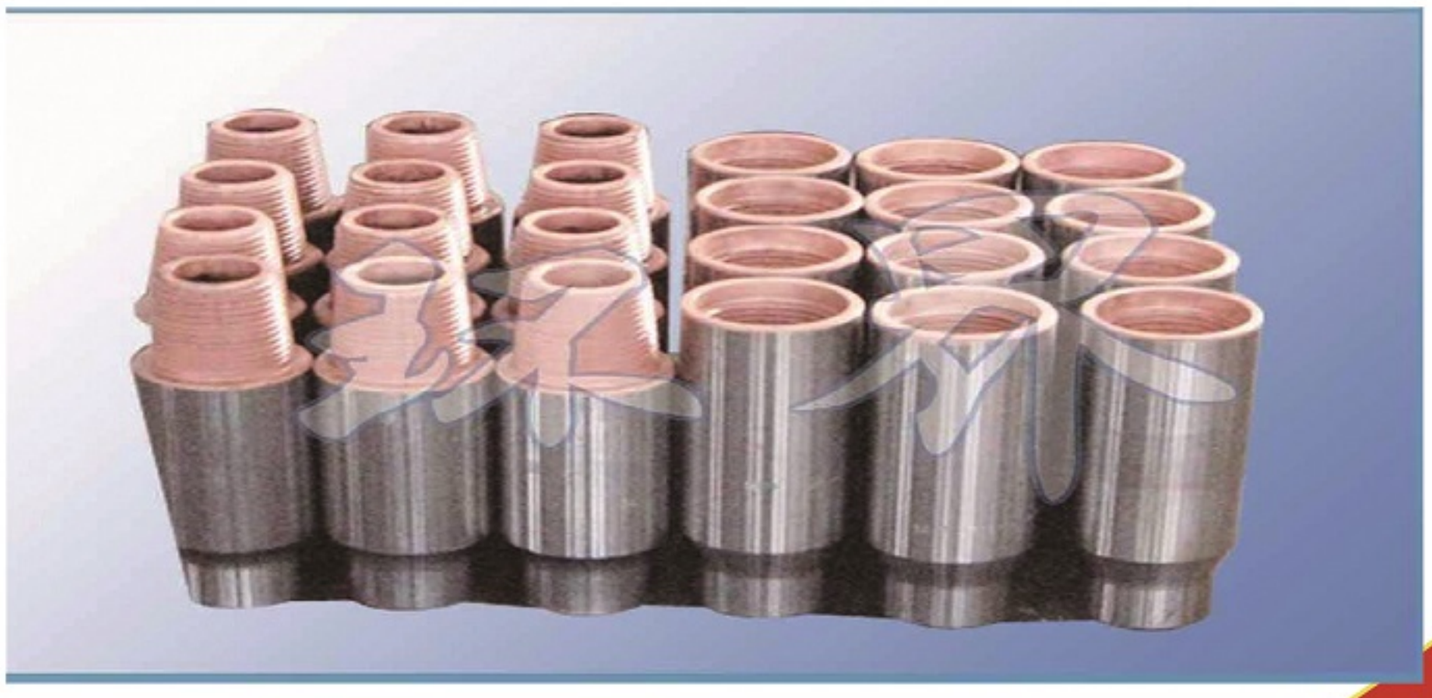

Сайт: www.huanjie.com.cn

ВЕДУЩИЕ БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Трубы бурильные ведущие (ВБТ) изготавливаются двух типов (тип К–квадратного сечения и тип Ш–шестигранного сечения) в соответствии с нормами API Spec 7-1 и по ТУ 14-3-126-73 , ТУ 14-3-755-78 и ТУ 26-12-802-90 . ВБТ поставляют термообработанными по всей длине . Действующая система качества на нашем заводе-изготовителя полностью соответствует стандартуам ISO9001:2008 and ISO14001:2004 , что подтверждается сертификатом соответствия.


图 2 （16.355m）




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕДУЩИХ ТРУБ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Тип трубы	Сторона квадрата a , мм	Диаметр трубы , мм		Длина Трубы L, мм	Диаметр соединения, мм		Резьба (ГОСТ Р 50846-96)		Масса , кг
		D	d3		верхнего Муфтового d1	нижнего нипе-пельного d2	верхняя муфта левая	ниппель , правая	
ВБТ-63К	63	82,6	32	12190	197	86	З-152	З-73	378
ВБТ-76К	76	98,4	44	12190		108		З-86	477
ВБТ-89К	89	112,7	57	12190		121		З-102	569
ВБТ-108К	108	139,7	71	16460		152		З-122	1086
ВБТ-108К	108	139,7	71	16460		155		З-133	1090
ВБТ-133К	133	171,4	80	16460		178		З-147	1649
ВБТ-152К	152	196,8	80	16460		203		З-171	2326

Сайт： www.huanjie.com.cn

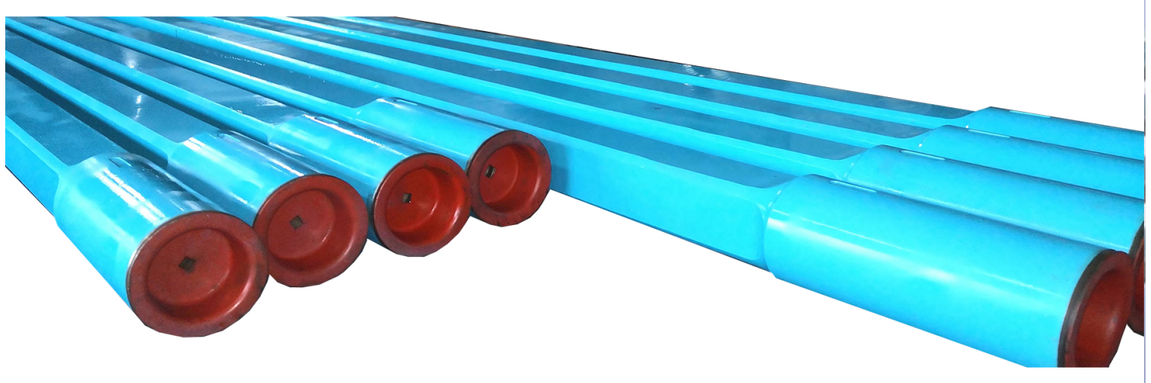

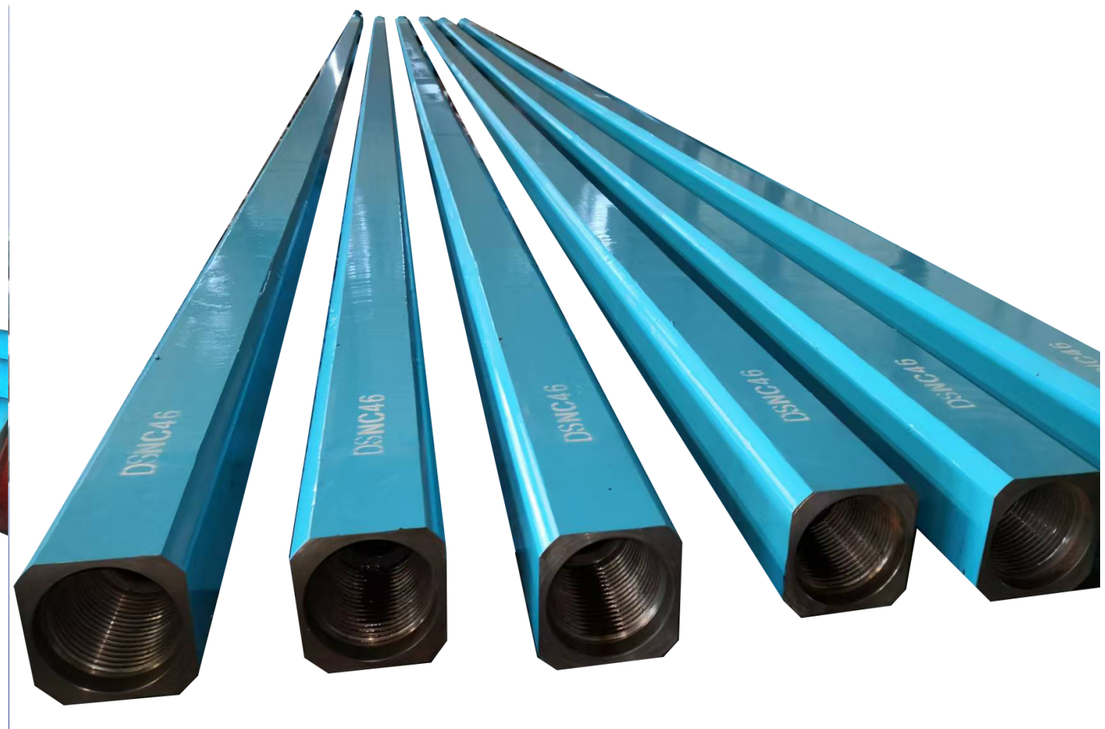

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕДУЩИХ ТРУБ ШЕСТИГРАННОГО СЕЧЕНИЯ СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Тип трубы	Сторона квадрата a , мм	Диаметр трубы , мм		Длина Трубы L, мм	Диаметр соединения, мм		Резьба(ГОСТ Р 50846-96)		Масса , кг
		D	d3		верхнего Муфтового d1	Нижнего нипе-пельного d2	верхняя муфта левая	ниппель , правая	
ВБТ-89Ш	89	100,0	44	12190	197	108	З-152	З-86	570
ВБТ-108Ш	108	121,4	57	12190		121		З-102	1030
ВБТ-133Ш	133	150,0	80	16460		155		З-133	1356
ВБТ-152Ш	152	173,0	80	16460		178		З-147	1869
ВБТ-152Ш	152	173,0	80	16460		178		З-47	1986


РЕКОМЕДУЕМЫЕ КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ СВИНЧИВАНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ

Тип трубы	Наружный диаметр D2 , мм	Внутренний диаметр D3 , мм	Крутящий момент М кр , кНм
Ут = 760 МПа			
ВБТ-63К	86	32	4,74-6,77
ВБТ-76К	108	44	7,30-10,40
Ут = 690 МПа			
ВБТ-63К	121	57	10,40-14,80
ВБТ-76К	152	71	18,40-26,20
ВБТ-63К	155	71	25,90-37,00
ВБТ-76К	178	80	34,70-49,60
ВБТ-63К	203	80	62,60-89,60

Сайт: www.huanjie.com.cn

УТЯЖЕЛЕННЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Изготавливаются по API SPEC 7-1 (ТУ 14-3-835-79，ТУ 39-076-74，ТУ 51-774-77，ТУ 41-01-305-78，ТУ 41-01-154-75)

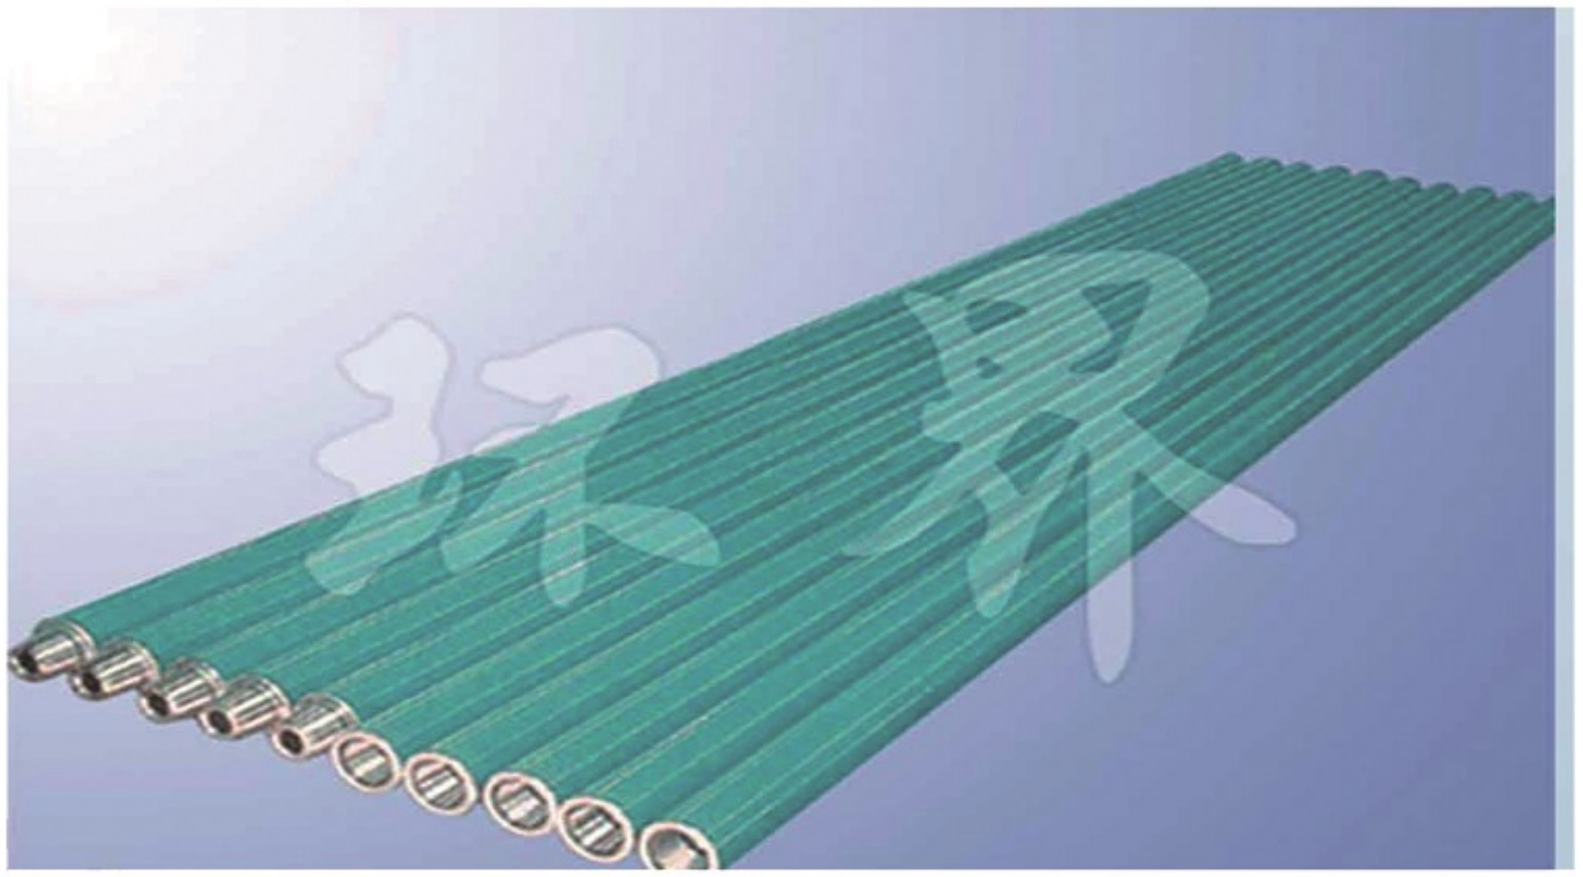

ХАРАКТЕРИСТИКА УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

Шифр	Диаметр наружный D, мм		Диаметр внутренний d, мм		Длина L , мм	Диаметр Проточки Подэлеатор D 1 , мм	Разно с-Тен-ность	Биение В	Кривиз-На Б	Масса кг	Резьба По ГОСТу 5286-75	Группа прочности или марка стали
	Номинальный	допуск	Номинальный	допуск								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УБТ-Р-73	73	-	35		9150±150	73	-		1/2000	24,9	3-60,5	
УБТ-Р-89	89	-	45		9150±150	89	-	-	1/2000	36,1	3-68	
УБТ-Р-108	108	-	56	-3	9150±150	108	5,3	-	1/2000	51,1	3-92	AISI 4145H or AISI 4145H MOD
УБТ-108	108	±1	38	±	9150±150	90	5,3	-	1/2000	63	3-86	
УБТ-146	146	±3	75	±	9150±150	128	5,4	-		96	3-121	
УБТ-178	178	±3	80	±	9150±150	164	7,3	-		156	3-147	
УБТ-197	197	−6	90	+	9150±150	-	8,0	-		188	3-161	
УБТ-203	203	±3	100	±	9150±150	194	7,7	-		192	3-161	
УБТ-219	219		112		9150±	-	10	-	1/3000	225,1	3-171	

					150						
УБТ-245	**245**		**135**		**9150±150**	**220**	**10**	**-**	**1/3000**	**267,4**	**3-171**
УБТС-146	**146**	**±4**	**74**	**-**	**9150±150**	**136**	**4,5**	**-**	**1/2000**	**97**	**3-121**
УБТС-178	**178**	**±3**	**90**	**-**	**9150±150**	**156**	**5,5**	**-**	**1/2000**	**144**	**3-147**
УБТС-203	**203**	**±2**	**100**	**-**	**9150±150**	**190**	**6,5**	**-**	**1/2000**	**192**	**3-161**
УБТС-189	**89**	**-**	**38**	**-**	**9150±150**	**80**	**-**	**-**	**1/2000**	**36,7**	**3-73**
УБТС1-108	**108**	**±1**	**56**	**-**	**9150±150**	**90**	**4,3**	**-**	**1/2000**	**63**	**3-86**
УБТС1-120	**120**	**±1**	**64**	**+1.5**	**9150±150**	**102**	**5**	**6**	**4,5**	**63,5**	**3-101**
УБТС1-133	**133**	**±1**	**64**	**-1**	**9150±150**	**115**	**5**	**6**	**4,5**	**84**	**3-108***
УБТС1-146	**146**	**±1**	**68**	**-1**	**9150±150**	**136**	**5**	**4**	**3**	**103**	**3-121**
УБТС1-178	**178**	**±1**	**80**	**-1**	**9150±150**	**168**	**3,5**	**4**	**3**	**156**	**3-147**
УБТС1-203	**203**	**±1**	**80**	**-1**	**9150±150**	**190**	**3,5**	**2**	**2**	**214**	**3-161**
УБТС1-229	**229**	**±1**	**90**	**-1**	**9150±150**	**195**	**3,5**	**2**	**2**	**273,4**	**3-171**
УБТС1-254	**254**	**±1**	**100**	**-1**	**9150±150**	**220**	**3,5**	**2**	**2**	**336,1**	**3-201**
УБТС1-273	**273**	**±1**	**100**	**-1**	**9150±150**	**220**	**3,5**	**2**	**2**	**397,9**	**3-201**
УБТС1-299	**299**	**±1**	**100**	**-1**	**9150±150**	**245**	**3,5**	**2**	**2**	**489,5**	**3-201**
УБТС2-120	**120**	**±1**	**64**	**+1.5**	**9150±150**	**102**	**5**	**6**	**4,5**	**63,5**	**3-101**
УБТС2-133	**133**	**±1**	**64**	**-1**	**9150±150**	**115**	**5**	**6**	**4,5**	**84**	**3-108***
УБТС2-146	**146**	**±1**	**68**	**-1**	**9150±150**	**136**	**5**	**4**	**3**	**103**	**3-121**
УБТС2-178	**178**	**±1**	**80**	**-1**	**9150±150**	**156**	**3,5**	**4**	**3**	**156**	**3-147**
УБТС2-203	**203**	**±1**	**80**	**-1**	**9150±150**	**190**	**3,5**	**2**	**2**	**214**	**3-161**
УБТС2-229	**229**	**±1**	**90**	**-1**	**9150±150**	**195**	**3,5**	**2**	**2**	**273,4**	**3-171**

AISI 4145H or AISI 4145H MOD

Сайт: www.huanjie.com.cn

УБТС2-254	254	±1	100	-1	9150±150	220	3,5	2	2	336,1	3-201	
УБТС2-273	273	±1	100	-1	9150±150	220	3,5	2	2	397,9	3-201	
УБТС2-299	299	±1	100	-1	9150±150	245	3,5	2	2	489,5	3-201	

УБТ-Р — Утяжеленные бурильные трубы с приварными замками или высаженными концами,

УБТ — Утяжеленные бурильные трубы горячекатаные

УБТС—Утяжеленные бурильные трубы сбалансированные

***Резьба с укороченным профилем**

УТЯЖЕЛЕННЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ (Стандарт: API SPEC 7)

№	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм		Тип и размер соединений, API		Примерный вес для гладких труб,кг			
		Стандартный	Нестандартный	Для стандартных внутр. диаметров	Для нестандартных внутр. диаметров	Для стандартных внутр. диаметров		Для нестандартных внутр. диаметров	
						9,14м	9,44м	9,14м	9,44м
1	79,38	31,75	25,4	NC23	2 3/8Reg	296	306	315	326
2	82,55	31,75	25,4	NC23	NC23 (2 3/8Reg)	325	336	345	357
3	88,90	38,1	31,75	NC26 (2 3/8IF)	NC26 (2 3/8IF)	358	370	384	397
4	104,78	50,8	44,45	NC31 (2 7/8IF)	NC31 (2 7/8IF)	469	485	503	520
5	107,95	50,8	44,45	NC31 (2 7/8IF)	NC31 (2 7/8IF)	509	526	541	559
6	114,30	50,8	44,45	NC31 (2 7/8IF)	NC31 (2 7/8IF)	585	605	617	638
7	120,65	57,15	50,8	NC35	NC38 (3 1/2IF)	629	650	668	690
8	127,00	57,15	50,8	NC38 (3 1/2IF)	NC38 (3 1/2IF)	716	740	755	780
9	133,35	57,15	50,8	NC38 (3 1/2IF)	NC38 (3 1/2IF)	811	838	850	878
10	139,70	57,15	50,8	NC38 (3 1/2IF)	NC38 (3 1/2IF)	905	935	944	975
11	146,05	57,15	71,44	NC40 (4 FH)	4 1/2 FH	1009	1043	905	935
12	152,40	57,15	71,44	NC44	NC44 (4 1/2FH)	1114	1151	1011	1045
13	158,75	57,15	71,44	NC46 (4IF)	NC46 (4IF)	1224	1265	1123	1160
14	165,10	57,15	71,44	NC46 (4IF)	NC50 (4 1/2IF)	1340	1385	1237	1278
15	171,45	57,15	71,44	NC46 (4IF)	NC50 (4 1/2IF)	1024	1058	1355	1400
16	177,80	71,44	57,15	NC50 (4 1/2IF)	NC50 (4 1/2IF)	1481	1530	1577	1630
17	184,15	71,44	76,2	NC50 (4 1/2IF)	5 1/2 FH	1607	1661	1568	1620



18	190,50	71,44	69,85	NC50 (4 1/2IF)	5 1/2 Reg	1741	1799	1752	1810
19	196,85	71,44	76,2	NC56 6 5/8Reg	NC56 6 5/8Reg	1877	1940	1848	1910
20	203,20	71,44	76,2	NC56 6 5/8Reg	NC56 6 5/8Reg	2018	2085	1979	2045
21	209,55	71,44	76,2	6 5/8Reg	6 5/8Reg	2168	2240	2127	2198
22	215,90	71,44	76,2	6 5/8Reg	6 5/8Reg	2315	2392	2274	2350
23	222,25	71,44	76,2	6 5/8Reg	6 5/8Reg	2473	2555	2434	2515
24	228,60	76,2	71,44	NC61 7 5/8Reg	NC61 7 5/8Reg	2589	2675	2627	2715
25	234,95	76,2	71,44	NC61 7 5/8Reg	NC61 7 5/8Reg	2758	2850	2797	2890
26	241,30	76,2	71,44	7 5/8Reg	7 5/8Reg	2923	3020	2961	3060
27	247,65	76,2	71,44	NC70 7 5/8Reg	NC70 7 5/8Reg	3098	3200	3136	3240
28	254,00	76,2	71,44	NC70 7 5/8Reg	NC70 7 5/8Reg	3276	3385	3316	3427

Все резьбы подвергаются фосфатному покрытию или обмеднению с целью снижения коррозионного истирания соединений.

Все резьбовые соединения защищены протектором из литой или штампованной стали.

БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ





ХАРАКТЕРИСТИКА БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

ТРУБА				МУФТА		ВЫСАДКА			Длина	МАССА, кг		
Диаметр, мм			Толщина	Наружный	длина, мм	Наружный	Внутренний	длина L1(L2	резьбы L3	1 м Гладк	Двух высад	муфты
Усло	Наруж	Внутре										

Сайт: www.huanjie.com.cn

в-ный D	-ный D	н-ний d	Стенки q мм	диаметр мм		диаметр D1 мм	диаметр, d1 мм	) мм	мм	ой трубы	ок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бурильные трубы с высаженными внутрь концами												
60	60.3	46.3 42.3	7 9	80	140	60.3 60.3	32 24	90 90	54 54	9.15 11.3	1.5	2.7
73	73	59 55 51	7 9 11	95	166	73 73 73	45 34 28	100 100 100	67 67 67	11.4 14.2 16.8	2	4.2
89	89	75 71 67	7 9 11	108	166	89 89 89	60 49 45	100 100 100	67 67 67	14.2 17.8 21.2	3.2	4.4
102	101.6	87.6 85.6 83.6 81.6	7 8 9 10	127	184	101.6 101.6 101.6 101.6	74 70 66 62	115 115 115 115	76 76 76 76	16.4 18.5 20.4 22.4	5	7
114	114.3	100.3 98.3 96.3 94.3 92.3	7 8 9 10 11	140	204	114.3 114.3 114.3 114.3 114.3	82 78 74 70 68	130 130 130 130 130	86 86 86 86 86	18.5 20.9 23.3 25.7 28	6	9
127	127	113 111 109 107	7 8 9 10	152	204	127 127 127 127	95 91 87 83	130 130 130 130	86 86 86 86	20.7 23.5 26.2 18.9	6.5	10
140	139.7	123.7 121.7 119.7 117.7	8 9 10 11	171	215	139.7 139.7 139.7 139.7	105 101 97 91	130 130 130 130	92 92 92 92	26 29 32 35	7.5	14
168	168.3	150.3 148.3	9 10	197	229	168.3 168.3	128 124	185 185	114 114	35.3 39	9.5	16.7
Бурильные трубы с высаженными наружу концами												
60	60.3	46.3 42.3	7 9	86	140	67.5 67.5	46.3 42.3	110 110	54 54	9.15 11.3	1.5	2.7
73	73	59 55 51	7 9 11	105	165	81.8 81.8 81.8	59 55 51	120 120 120	67 67 67	11.3 14.2 16.8	2.5	4.7
89	89	75 71 67	7 9 11	118	165	97.1 97.1 97.1	75 71 67	120 120 120	67 67 67	14.2 17.8 21.2	3.5	5.2
102	101.6	85.6 83.6 81.6	8 9 10	140	204	114.3 114.3 114.3	85.6 83.6 81.6	145 145 145	86 86 86	18.5 20.4 22.4	4.5	9

Сайт： www.huanjie.com.cn

114	114.3	98.3	8	152	204	127	98.3	145	86	20.9	5	11
		96.3	9			127	96.3	145	86	23.3		
		94.3	10			127	94.3	145	86	25.7		
		92.3	11			127	92.3	145	86	28		
140	139.7	123.7	8	185	215	154	123.7	145	92	26	7	15
		121.7	9			154	121.7	145	92	29		
		119.7	10			154	119.7	145	92	32		
		117.7	11			154	117.7	145	92	35		
Бурильные трубы с высаженными внутрь коническими стабилизирующими поясками (ТБВК)												
89	89	71	9	108	166	88.9	57	145	94	17.8	3.9	4.4
		67	11			88.9	54	145	94	21.2	3.4	
102	101.6	83.6	9	127	184	101.9	68	145	94	20.4	5.1	7
		81.6	10			101.9	66	145	94	22.4	5	
114	114.3	96.3	9	140	204	115.2	78	155	94	23.3	7.3	9
		94.3	10			115.2	76	155	94	25.7	7.1	
		92.3	11			115.2	74	155	94	28	6.9	
127	127	109	9	152	204	130.2	92	155	94	26.2	7.8	10
		107	10			130.2	90	155	94	28.9	7.6	
140	139.7	121.7	9	171	215	140.2	102	155	94	29	11	14
		119.7	10			140.2	100	155	94	32	10.2	
		117.7	11			140.2	100	155	94	35	9.2	
Бурильные трубы с высаженными наружу коническими стабилизирующими поясками (ТБНК)												
73	73	55	9	105	165	85.9	52	150	94	14.2	3.7	4.7
		57	11			85.9	48	150	94	16.8		
89	89	71	9	118	165	101.9	68	150	94	17.8	4.5	5.2
		67	11			101.9	64	150	94	21.2		
102	101.5	83.6	9	140	204	115.2	80.6	160	94	20.4	5.7	9
		81.6	10			115.2	78.6	160	94	22.4		
114	114.3	96.3	9	152	204	130.2	93.3	160	94	23.3	7.9	11
		94.3	10			130.2	91.3	160	94	25.7		
		92.3	11			130.2	89.3	160	94	28		

ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ С ПРИВАРЕННЫМИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КОНЦАМИ(ТБПВ，ТБПВТ)

ТРУБА				МУФТА		ВЫСАДКА		МАССА，кг	
диаметр，мм			Толщина Стенки q мм	Наружный диаметр, мм	длина, мм	Наружный диаметр, D1 мм	Внутренний диаметр, d1 мм	1 м гладкой трубы	Масса комплекта (ниппель и Муфта)
Условный D	Наружный D	Внутренний d							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Сайт：www.huanjie.com.cn

50	50.4	39.4	5.5	65	140	65	28	6.04	7.5
60	60.3	50.3	5	83	150	67	28	6.74	8.8
73	73	61	6	104.8	298.6	81	50.8	9.9	25.1
		59	7					11.4	
		57	8					12.8	
89	89	77	6	127	336.7	97	65.1	12.3	40
		75	7					14.2	
		73	8					16.6	
102	101.6	85.6	8	133.4	324	106.4	68.3	19.26	41.9
114	114.3	100.3	7	158.8	324	165	100	18.5	60.7
		98.3	8				98	20.9	63.8
		96.3	9				96	23.3	
		94.3	10				94	25.7	
127	127	113	7	161.9	324	170	112	20.7	59.1
		111	8	165.1			110	23.5	68.2
		109	9				108	26.2	
		107	10				104	28.9	

СОРТАМЕНТ ТРУБ С ПРИВАРЕННЫМИ ЗАМКАМИ

Бурильная труба			Замок				Сварное соединение		Расчетная Масса 1М Гладкой трубы, кг	Увеличение массы Одной трубы, кг	
Обозначение типоразмера	Наружный диаметр D мм	Толщина стенки S мм	Условное обозначение замка (ГОСТ 27831)	Наружный диаметр D мм	Резьбовое соединение	Диаметр Под элева-Тор О. мм 0.2-1.0	Внутренний диаметр О1 мм 0.4-0.8	Радиус Закруглени я.R. мм±0.5		Вследствие высадки обоих концов после механической обработки	После Привар-кит замка
ПВ 73×9	73.0	9.2	ЗП-95-32	95.2	3.73	76.2	31.8	4.8	14.46	1.58	22.7
ПВ 89×9	88.9	9.4	ЗП-108-44	108.0	3.86	92.1	44.5	4.8	18.34	2.36	29.5
ПВ 89×11	88.9	11.4	ЗП-108-41	108.0	3-86	92.1	41.3	4.8	21.79	2.13	30.3
ПВ 102×8	101.6	8.4	ЗП-133-71	133.4	3-108	106.4	71.4	6.4	19.27	1.82	39.3
ПК 114×9	114.3	8.6	ЗП-159-83	158.8	3-132	119.1	82.6	6.1	22.32	3.37	59.8
ПК114×11	114.3	10.9	ЗП-159-76	158.8	3-122	119.1	76.2	6.1	27.84	3.52	63.3


ПК 127×9	127.0	9.2	ЗП-162-95-2	161.9	3-133	130.2	95.3	6.1	26.70	3.29	53.2
ПК 127×9	127.0	9.2	ЗП-162-95-2	161.9	3-133	130.2	95.3	6.1	26.70	3.29	53.2
ПК 127×13	127.0	12.7	ЗП-162-95-2	161.9	3-133	130.2	88.9	6.1	35.80	3.00	57.0
ПК 140×9	139.7	9.2	ЗП-178-102	177.8	3-147	144.5	101.6	6.4	29.52	5.38	69.8
ПК 140×11	139.7	10.5	ЗП-178-102	177.8	3-147	144.5	101.6	6.4	33.57	4.69	69.8
ПН 60×7	60.3	7.1	ЗП-86-44	85.7	3-73	65.1	44.5	4.8	9.33	0.67	14.4
ПН 73×9	73.0	9.2	ЗП-105-54	101.8	3-86	81.0	54.0	4.8	14.46	1.07	23.3
ПН 89×9	88.9	9.4	ЗП-121-68	120.7	3-102	98.4	68.3	4.8	18.34	1.72	32.5
ПН 89×11	88.9	11.4	ЗП-127-65	127.0	3-102	98.4	65.1	4.8	21.79	1.62	38.9
ПН 102×8	101.6	8.4	ЗП-152-83	152.1	3-122	114.3	82.6	6.1	19.27	2.66	53.3
ПН 114×9	114.3	8.6	ЗП-162-95-1	161.9	3-133	127.0	95.3	6.4	22.32	2.91	52.5
ПН 127×9	127.0	9.2	ЗП-178-102	177.8	3-147	144.5	101.6	6.4	26.7	8.76	69.8
ПН114×11	114.3	10.9	ЗП-162-92	161.9	3-133	127	92.1	6.4	27.84	2.63	54.6
ПН127×13	127.0	12.7	ЗП-178-02	177.8	3-147	144.5	101.6	6.4	35.80	8.37	69.8

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ ТРУБЫ ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Наименование показателя	Норма механических свойств из стали группы прочности, не менее					
	Д	Е	Л	М	Р	Т
Временное сопротивление, Мпа (кгс/m ㎡), не менее	655 (66.8)	689655 (70.3)	724 (73.8)	792 (80.8)	999 (101.8)	1104 (110)
Предел текучести, ст, Мпа (кгс/m ㎡), не менее	379 (38.7)	517 (52.7)	655 (66.8)	724 (73.8)	930 (94.9)	1035 (105.5)
Отрносительное удлинение, % Opi, не менее	16	14	14	12	12	11.5
Относительное сужение , v. %	50	50	50	45	45	40
Ударная вязкость, KCV КДж/㎡ (кгс-м/Cm²)	690(7)	690(7)	690(7)	690(7)	690(7)	-


Сайт: www.huanjie.com.cn

УТЯЖЕЛЕННЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ СО СПИРАЛЬНЫМИ КАНАВКАМИ применяются с целью уменьшения площади контакта стенки скважины и бурильной колонны, что значительно снижает возможность «прихвата» труб и создания перепада давлений в скважине.

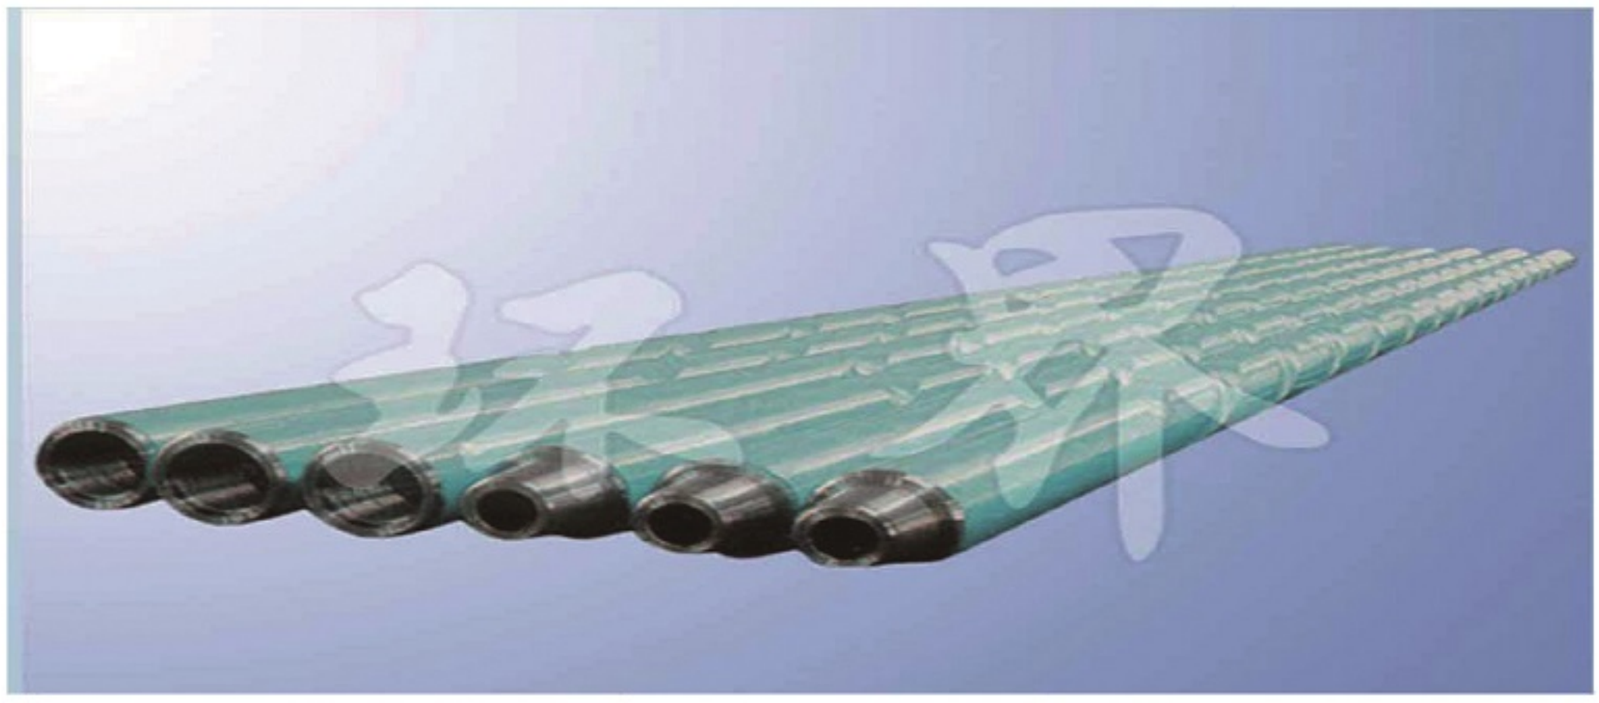

Наружный диаметр, дюйм	4…4 3/8	4 1/2…5 1/8	5 1/4…5 3/4	5 7/8…6 3/8	6 1/2…7	7 1/8…7 7/8	8…8 7/8	9…9 7/8
Глубина нарезки, дюйм	6/32±1/32	7/32±1/32	1/4±1/32	9/32±1/16	5/16±1/16	11/32±1/16	3/8±1/16	13/32±1/32
Шаг спирали, дюйм	36±1	38±1	42±1	42±1	46±1	64±1	68±1	72±1

НЕМАГНИТНЫЕ УТЯЖЕЛЕННЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ применяются с целью исключения влияния магнитных масс на магнитометрические системы определения пространственного направления скважины в процессе бурения.

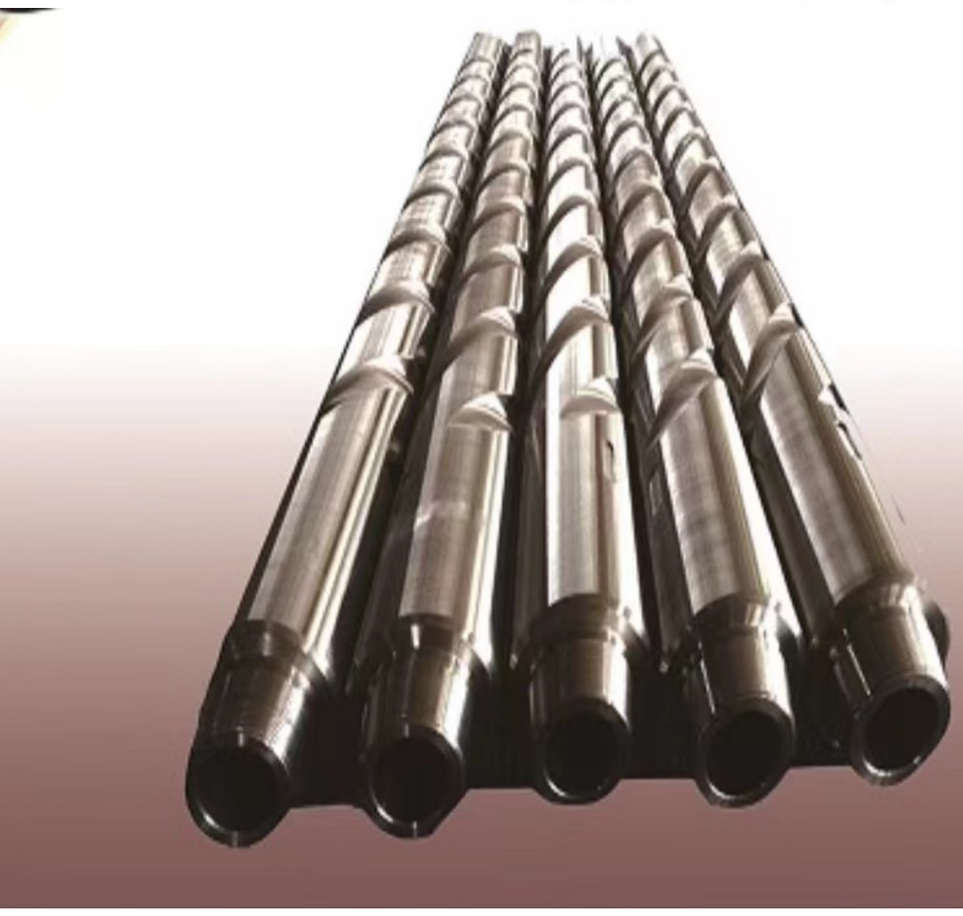



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА(CHEMICAL COMPOSITION):

C %	Mn	Cr %	Mo %	Ni %	S %	P %
≤0.07	≥15	≥12	≤0.6	≤1.2	≤0.01	≤0.03

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОСТАВА (MECHANICAL PROPERTY)

3-1/8”--6-3/4”	Предел текучести (Yield Strength) (MPa)	Предел прочности на разрыв (Tensile Strength) (MPa)	Растяжение(Elongation) (%)
	≥834	≥951	≥20
7”--11”	Предел прочности на разрыв (Yield Strength) (MPa)	Предел текучести (Tensile Strength) (MPa)	Растяжение(Elongation) (%)
	≥758	≥871	≥22

Сайт： www.huanjie.com.cn



ОАО"ХУАНЬ-ЦЗЕ" по производству нефтяного
бурильного оборудования
045499, № 114, Ул.Западная Чжао-Янь города
Шоу-Яни, провинции Шаньси, Китайская народная
республика
Тел: 0086 354 4602919
Факс:0086 354 4602431
www.huanjie.com.cn
E-mail: gongjinwu@huanjie.com.cn